

FÖNSTERBÄNK



Vasatherm fönsterbänk erbjuder marknadens mest kompakta installation

Med ett breddmått av endast 300 mm, samt vid en bröstningshöjd av 800 mm, inryms både fläktkonvektor, rörsystem samt en väl tilltagen elkanal.

Under bänken blir städutrymmet fram till yttervägg 75 mm högt. Fönsterbänken är speciellt anpassad till Vasatherm fläktkonvektorer. Den vertikala bänkskivan är lätt demonterbar utan verktyg. Det finns inga tvärgående upphängningsbalkar som hindrar service av konvektorn. Konvektorns översida tätar med en packning direkt mot bänkskivans undersida.

I bänkskivan ligger ett fönsterbänksgaller av natureloxerad aluminium med ställbara lameller, luckor i galler för ev. regulatorer / hastighetsomkopplare enligt önskemål.

Styrutrustning typ E122 (se sid 59) rekommenderas. Hål för galler kan om så önskas erhållas färdiga från fabrik.

De flesta fönsterbänkar på marknaden har elkanalen sittande överst och på framsidan av bänken. Då får man stickkontakter, adaptrar, laddaggregat och kablar hängande från eluttagen. Kollision mellan dessa och skrivbordet uppstår då. Därför har vi placerat elkanalen under bänken där stickkontakter och kablar är dolda. Samtidigt täcker elkanalen rörinstallationen.

Elkanalen har fyra fack för starkström, svagström, tele och data och ger med sin höjd på 195 mm mycket extra utrymme för kabeldragning och reservkapacitet. Kanalens lock är försedda med dolda lås och är lätt demonterbara. Kanalen är S-märkt och patenterad.

Material:Högtryckslaminat E1 spånskiva.

Färg:Standard vit NCS 0502-Y. Specialfärger kan även leveras.

Framkant:Vit laminat, ek, bok, björk eller teak.

Storlek:	Passande batterityper:
10, 13, 15, 18	51-batteri
22, 24, 26, 29	111*- eller 511-batteri
31, 33, 36, 38, 39	111*- eller 511-batteri
62, 64, 67, 69	211*- eller 511-batteri


* Batterityp 111 och 211 är speciellt framtagna för fjärrkyla. Kontakta Vasatherm för datakörning. För övriga tekniska data om batterier, se sid 49.

Vasatherm fönsterbänk är särskilt anpassad för våra fläktkonvektorer och erbjuder en komplett och kompakt installation

Relaterade sidor:

Ritningar	30
Styrutrustning	64




FÖNSTERBÄNK

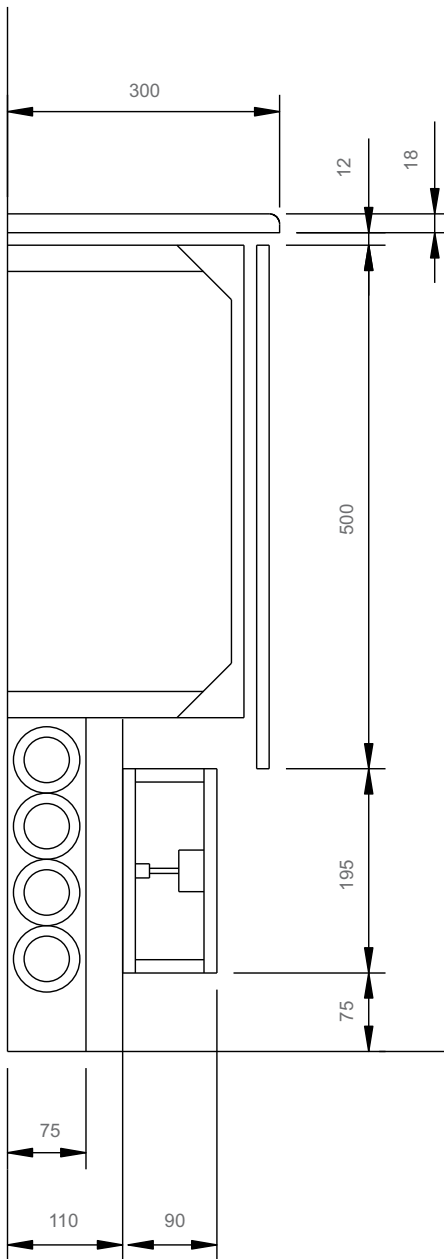

Hålltagningsmått:

Storlek:	Utan lucka	1 lucka
22, 24, 26, 29	720x115	845x115
31, 33, 36, 38, 39	880x115	1005x115
62, 64, 67, 69	1205x115	1330x115

Sektion A-A

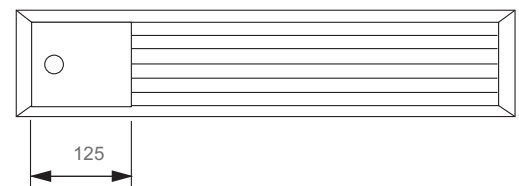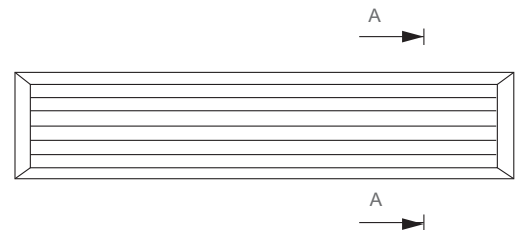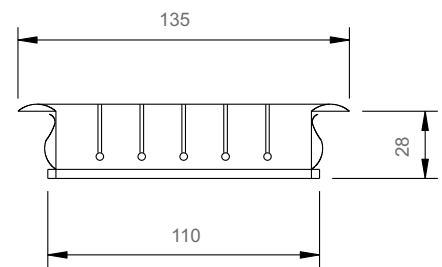


GRUNDMASKIN – FV


FV vertikal maskin storlek 10, 13, 15 och 18

För dolt väggmontage


VY FRAMIFRÅN

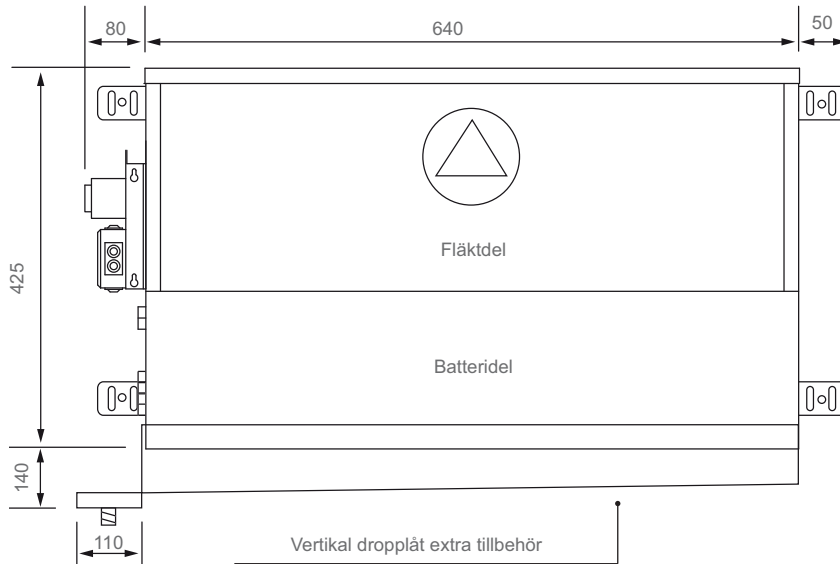


VY OVANIFRÅN

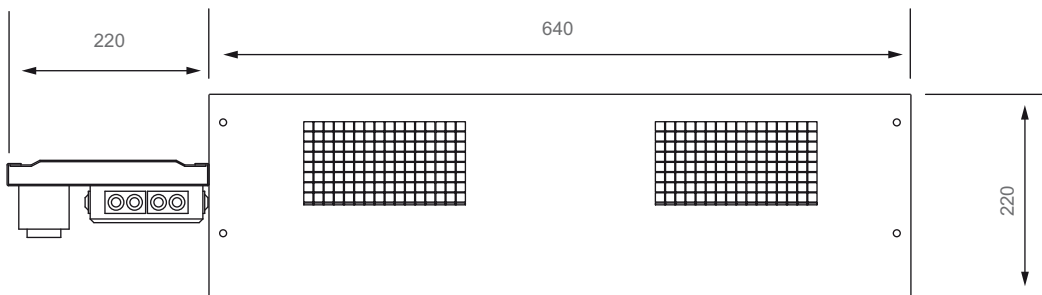

Leveransläge

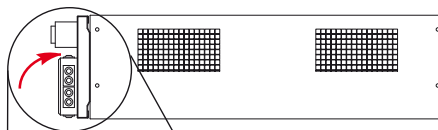

Utvikbar för bättre åtkomlighet




GRUNDMASKIN – FV

FV vertikal maskin storlek 22, 24, 26, 29 / 31, 33, 36, 38, 39 / 62, 64, 67, 69

För dolt väggmontage

Storlek	A
22, 24, 26, 29	760
31, 33, 36, 38, 39	920
62, 64, 67, 69	1245

VY FRAMIFRÅN

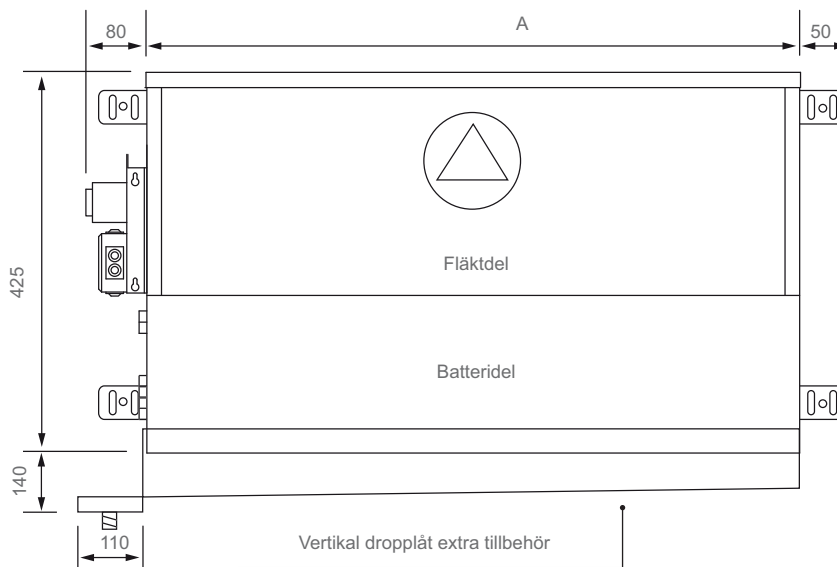

VY OVANIFRÅN

