

Vasatherm rotationsdon

Tekniska data:

Rotationsdonet består av en anslutningsstos och en cirkulär mittdel. Mittdelens fasta luftriktare vilka skapar en roterande luftrörelse ut ur donet och en inducerande luftrörelse i centrum av donet.

Rekommenderad installationshöjd 2,5–5,1 m.

Material:

Rotationsdonet är tillverkat av stålplåt, lackerat i RAL 9010.

Montage:


Rotationsdonet fästes genom att använda medföljande skruv. Alternativt skruvas fast i ventilationskanal.



Drift och underhåll:

Ingen service erfordras. Rengöres med fuktad trasa vid behov.

Typ	AK [m ²]	Luftflöde [m ³ /h]	Kastlängd [m] Vt=0,25	Tryckfall ΔP [Pa]	Ljudnivå Lw [dBa]
KP-KPR315	0,05370	[320 - 670]	[2,5 - 3,3]	[8 - 37]	[<20 - 45]
KP-KPR400	0,08495	[380 - 730]	[2 - 2,5]	[12 - 44]	[<20 - 45]

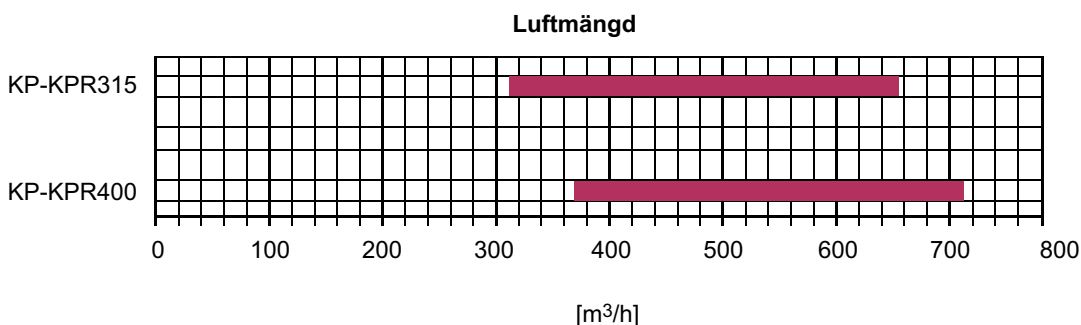

Typ	A	B	C	D	E	Ak
315	312	30	55	85	415	0,0537
400	398	38	65	103	520	0,0850

