

COMBI 654 Fläktkonvektor



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
• COMBI är avsedd för dolt montage i tak. • Aggregatet kan användas för både våt och torr kyla. • Kombinerat galler för till- och returluft. • Rengöringsbart filter via galler. • Lämplig för hotell, bostäder och kontor.	• Kyl- och värmebatteri med luftnippel. • Droppfat. • Galler för till- och returluft i vit färg RAL9010. • El-anslutning mot kopplingsplint. • Justerbar stös på utloppet. • EC-motor från EBM-papst.	• Kompletet styropaket. • Monterad stickkontakt. • Tilluftsanslutning • Andra kulörer på galler.

COMBI 654

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,13 l/s, tryckfall 5,5 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
2 Volt	142	0,74 / 0,59	26	21	4,3
3 Volt	196	0,89 / 0,77	27	22	6,4
4 Volt	250	1,02 / 0,93	29	24	8,8
5 Volt	303	1,12 / 1,09	30	25	13,3
6 Volt	355	1,21 / 1,21	32	27	19
7 Volt	399	1,35 / 1,35	33	28	24
8 Volt	443	1,59 / 1,48	35	30	31
9 Volt	485	1,77 / 1,57	36	31	40
10 Volt	528	1,88 / 1,68	38	33	46

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,13 l/s, tryckfall 5,5 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
2 Volt	142	0,31 / 0,31	26	21	4,3
3 Volt	196	0,38 / 0,38	27	22	6,4
4 Volt	250	0,45 / 0,45	29	24	8,8
5 Volt	303	0,50 / 0,50	30	25	13,3
6 Volt	355	0,55 / 0,55	32	27	19
7 Volt	399	0,62 / 0,62	33	28	24
8 Volt	443	0,74 / 0,74	35	30	31
9 Volt	485	0,82 / 0,82	36	31	40
10 Volt	528	0,89 / 0,89	38	33	46

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,03 l/s, tryckfall 0,4 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
2 Volt	142	0,61 / 0,52	26	21	4,3
3 Volt	196	0,69 / 0,66	27	22	6,4
4 Volt	250	0,76 / 0,76	29	24	8,8
5 Volt	303	0,80 / 0,80	30	25	13,3
6 Volt	355	0,83 / 0,83	32	27	19
7 Volt	399	0,89 / 0,89	33	28	24
8 Volt	443	0,98 / 0,98	35	30	31
9 Volt	485	1,03 / 1,03	36	31	40
10 Volt	528	1,06 / 1,06	38	33	46

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 650x600x250 mm. Vikt: 25 kg.

Märkström 0,30 A. Märkeffekt 45 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

COMBI 654

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 2,5 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
2 Volt	142	0,96	26	21	4,3
3 Volt	196	1,17	27	22	6,4
4 Volt	250	1,34	29	24	8,8
5 Volt	303	1,47	30	25	13,3
6 Volt	355	1,59	32	27	19
7 Volt	399	1,89	33	28	24
8 Volt	443	1,81	35	30	31
9 Volt	485	1,91	36	31	40
10 Volt	528	1,93	38	33	46

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 2,5 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
2 Volt	142	0,84	26	21	4,3
3 Volt	196	1,02	27	22	6,4
4 Volt	250	1,17	29	24	8,8
5 Volt	303	1,29	30	25	13,3
6 Volt	355	1,39	32	27	19
7 Volt	399	1,59	33	28	24
8 Volt	443	1,59	35	30	31
9 Volt	485	1,60	36	31	40
10 Volt	528	1,69	38	33	46

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 2,5 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
2 Volt	142	0,60	26	21	4,3
3 Volt	196	0,73	27	22	6,4
4 Volt	250	0,84	29	24	8,8
5 Volt	303	0,92	30	25	13,3
6 Volt	355	0,99	32	27	19
7 Volt	399	1,14	33	28	24
8 Volt	443	1,13	35	30	31
9 Volt	485	1,15	36	31	40
10 Volt	528	1,20	38	33	46

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 650x600x250 mm. Vikt: 25 kg.

Märkström 0,30 A. Märkeffekt 45 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

COMBI 654 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.



Vy från ovan:

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 650x600x250 mm. Vikt: 25 kg.

Märkström 0,30 A. Märkeffekt 45 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


COMBI 654 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.

Vy framifrån

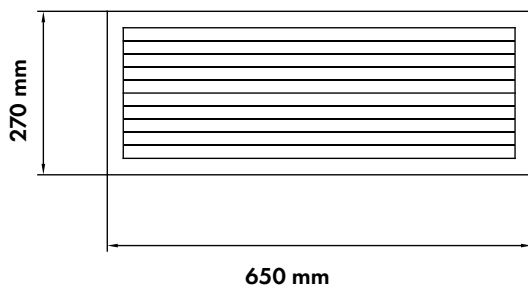


Vy bakifrån

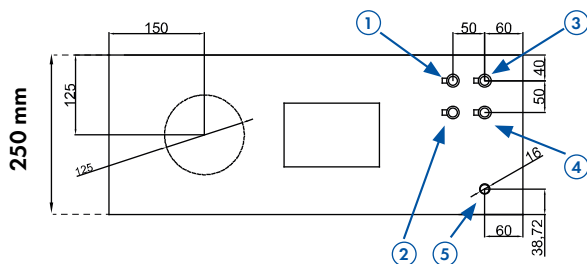


- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ① Kyla tilllopp ½" inv. | ④ Värme retur ½" inv. |
| ② Kyla retur ½" inv. | ⑤ Dränering Ø 16 mm kopparrör. |
| ③ Värme tilllopp ½" inv. | |


Vy från sida:

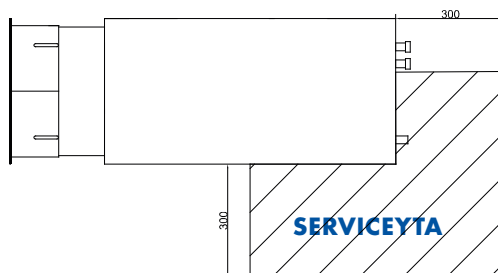

Vy från ovan:

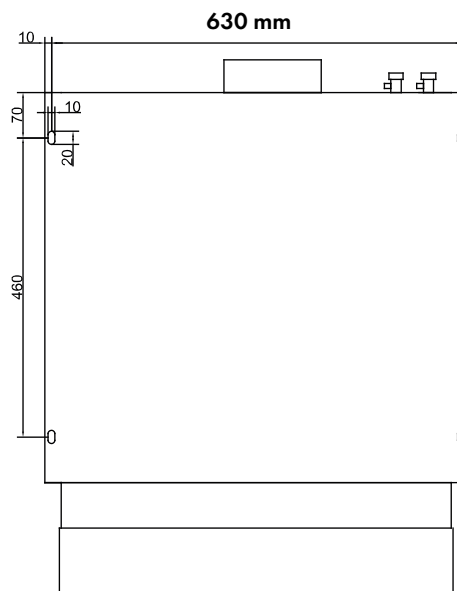

Vy underifrån:

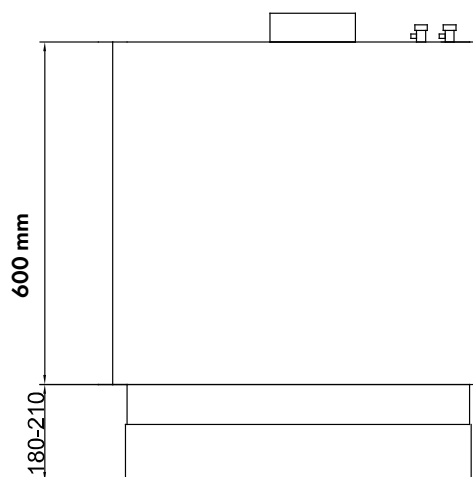

Förslag till beskrivning:

COMBI 654 med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.