

COMBI 950 Fläktkonvektor



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
• COMBI är avsedd för dolt montage i tak. • Aggregatet kan användas för både våt och torr kyla. • Kombinerat galler för till- och returluft. • Rengöringsbart filter via galler. • Lämplig för hotell, bostäder och kontor.	• Kylbatteri med luftnippel. • Droppfat. • Galler för till- och returluft i vit färg RAL9010. • El-anslutning mot kopplingsplint. • Justerbar stös på utloppet. • EC-motor från EBM-papst.	• Värmebatteri. • Kompletst styrpaket. • Monterad stickkontakt. • Tilluftsanslutning • Andra kulörer på galler.

COMBI 950

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,22 l/s, tryckfall 5,8 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
2 Volt	193	1,12 / 0,77	28	23	4,3
3 Volt	280	1,48 / 1,03	29	24	6,4
4 Volt	367	1,84 / 1,28	31	26	8,8
5 Volt	419	2,08 / 1,50	32	27	13,3
6 Volt	470	2,35 / 1,71	34	29	19
7 Volt	558	2,56 / 1,87	35	30	24
8 Volt	645	2,77 / 2,06	37	32	31
9 Volt	714	2,99 / 2,17	38	33	40
10 Volt	783	3,14 / 2,31	40	35	46

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,22 l/s, tryckfall 5,8 kPa.

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
2 Volt	193	0,48 / 0,47	28	23	4,3
3 Volt	280	0,66 / 0,65	29	24	6,4
4 Volt	367	0,83 / 0,82	31	26	8,8
5 Volt	419	0,95 / 0,95	32	27	13,3
6 Volt	470	1,10 / 1,10	34	29	19
7 Volt	558	1,22 / 1,22	35	30	24
8 Volt	645	1,34 / 1,34	37	32	31
9 Volt	714	1,44 / 1,44	38	33	40
10 Volt	783	1,54 / 1,54	40	35	46

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,041 l/s, tryckfall 2,7 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
2 Volt	193	0,86 / 0,66	28	23	4,3
3 Volt	280	1,03 / 0,84	29	24	6,4
4 Volt	367	1,14 / 1,02	31	26	8,8
5 Volt	419	1,22 / 1,18	32	27	13,3
6 Volt	470	1,32 / 1,32	34	29	19
7 Volt	558	1,39 / 1,39	35	30	24
8 Volt	645	1,46 / 1,46	37	32	31
9 Volt	714	1,52 / 1,52	38	33	40
10 Volt	783	1,56 / 1,56	40	35	46

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 950x600x250 mm. Vikt: 32 kg.

Märkström 0,35 A. Märkeffekt 55 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

COMBI 950 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.



Vy från ovan:

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 950x600x250 mm. Vikt: 32 kg.

Märkström 0,35 A. Märkeffekt 55 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


COMBI 950 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.

Vy framifrån

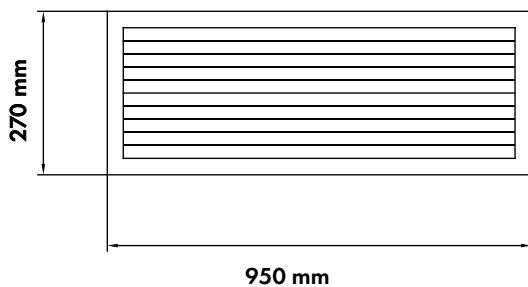


Vy bakifrån

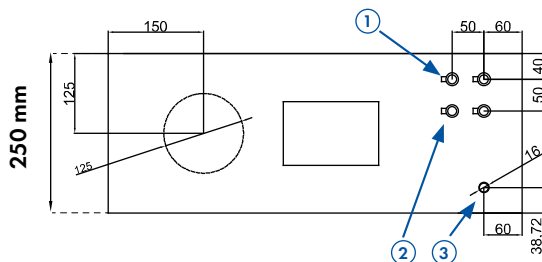


- ① Kyla tilllopp ½" inv.
- ② Kyla retur ½" inv.
- ③ Dränering Ø 16 mm kopparrör.


Vy från sida:

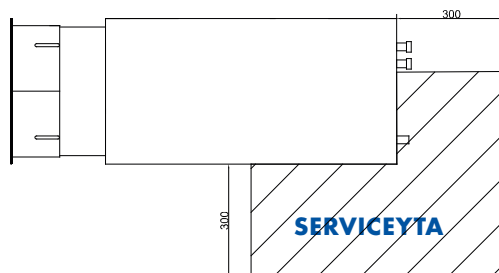

Vy från ovan:

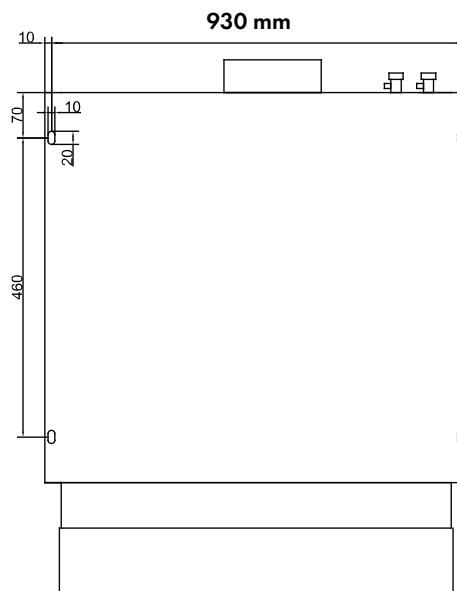

Vy underifrån:

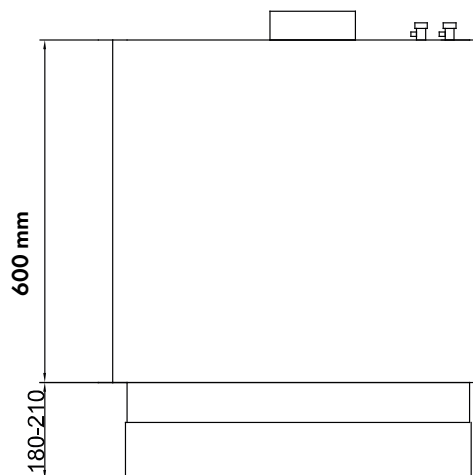

Förslag till beskrivning:

COMBI 950 med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.