

COMBI

Fläktluftkylare



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
• COMBI är avsedd för dolt montage i tak. • Aggregatet kan användas för både våt och torr kyla. • Kombinerat galler för till- och returluft. • Rengöringsbart filter via galler. • Lämplig för hotell, bostäder och kontor.	• Kylbatteri med luftnippel. • Droppfat. • Galler för till- och returluft i vit färg RAL9010. • El-anslutning mot kopplingsplint. • Justerbar stös på utloppet. • EC-motor från EBM-papst.	• Värmebatteri. • Kompletst styrpaket. • Monterad stickkontakt. • Tilluftsanslutning • Andra kulörer på galler.

COMBI

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 22°C, 50% RH. Vattenflöde 0,029 l/s, tryckfall 2,4 kPa

FLÄKT- HASTIGHET	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
Lågfart	1,05 / 1,01	25,7	20,7	7
Mellanfart	1,12 / 1,08	28,8	23,8	10
Högfart	1,18 / 1,15	32,0	27,0	15



Vy från ovan:

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 950x600x250 mm. Vikt: 32 kg.

Märkström 0,35 A. Märkeffekt 55 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


COMBI i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.

Vy framifrån

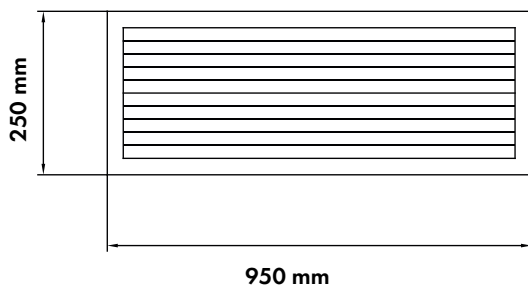


Vy bakifrån

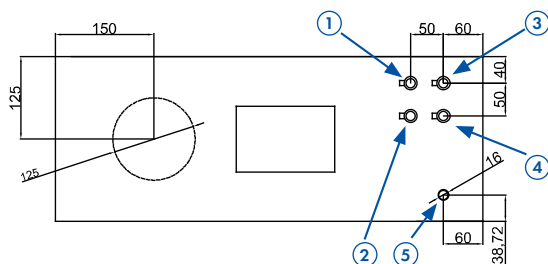


- ① Kyla tilllopp ½" inv.
- ② Kyla retur ½" inv.
- ③ Värme tilllopp ½" inv.
- ④ Värme retur ½" inv.
- ⑤ Dränering Ø 16 mm kopparrör.


Vy från sida:

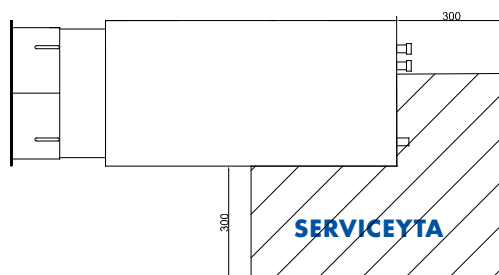

Vy från ovan:

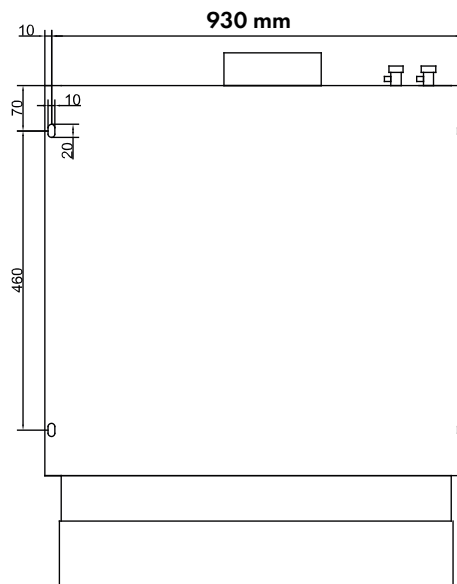

Vy underifrån:

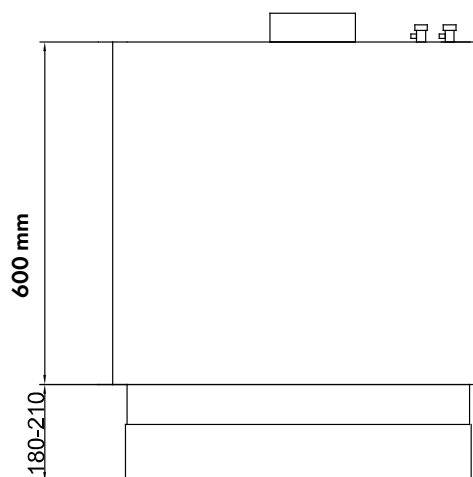

Förslag till beskrivning:

COMBI med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.

Storlek	B	L	H
COMBI	600	950	250