
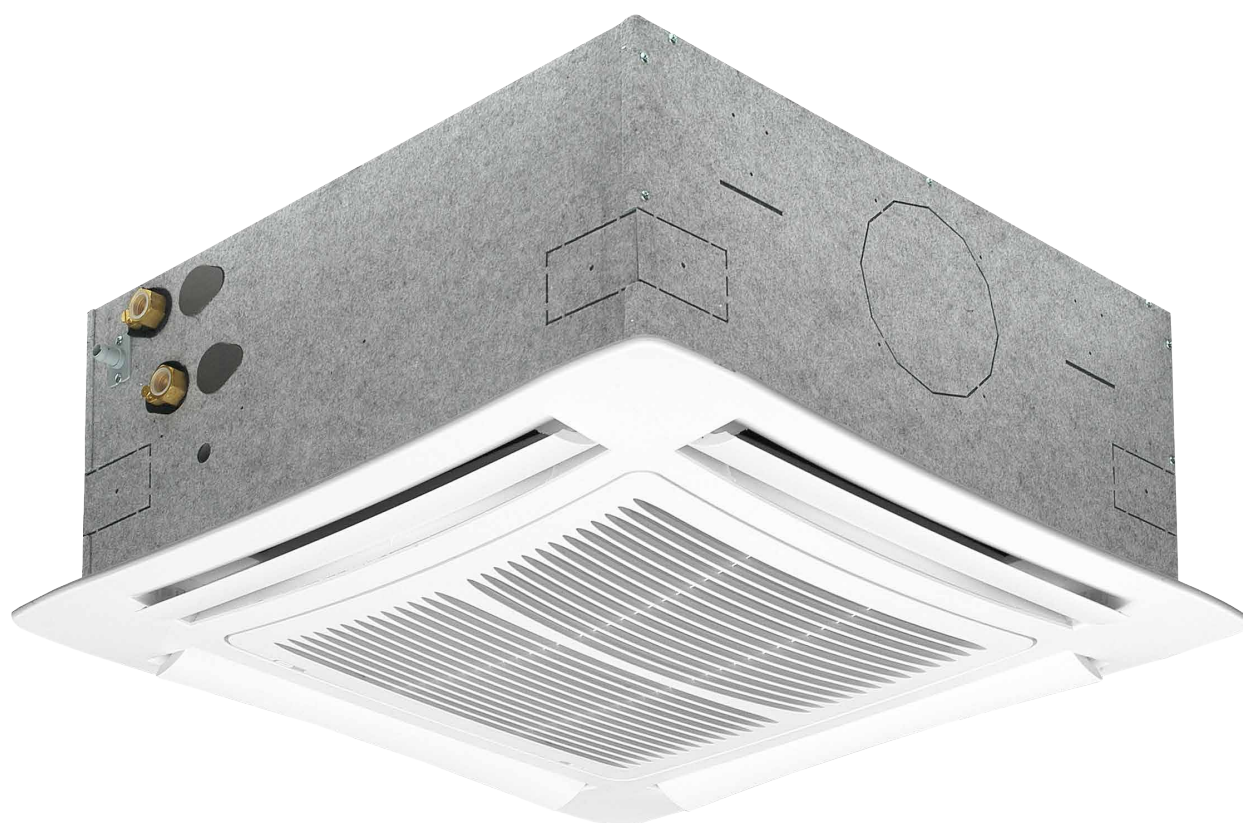


CUB 600 1.2-EC

Takkassett 0,7–2,1 kW
Lågenergimotor av EC-typ



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak 600x600, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla alternativt för enbart värme. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köp-center, gym, sjukhus lab, teknikrum och hotell.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kylbatteri med luftnippel. - Dropfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. - Elvärmebatteri. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 600 1.2-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,10 l/s, tryckfall 5,4 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,59 / 1,18	29	24	5
2 Volt	328	1,65 / 1,23	31	26	6
3 Volt	345	1,69 / 1,27	32	27	7
4 Volt	363	1,74 / 1,32	34	29	7
5 Volt	380	1,78 / 1,35	35	30	8
6 Volt	411	1,85 / 1,42	37	32	10
7 Volt	442	1,94 / 1,51	38	33	11
8 Volt	473	1,99 / 1,57	40	35	12
9 Volt	504	2,07 / 1,65	41	36	14
10 Volt	535	2,11 / 1,71	43	38	16

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,09 l/s, tryckfall 4,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	0,74 / 0,74	29	24	5
2 Volt	328	0,78 / 0,78	31	26	6
3 Volt	345	0,81 / 0,81	32	27	7
4 Volt	363	0,83 / 0,83	34	29	7
5 Volt	380	0,87 / 0,87	35	30	8
6 Volt	411	0,91 / 0,91	37	32	10
7 Volt	442	0,96 / 0,96	38	33	11
8 Volt	473	1,00 / 1,00	40	35	12
9 Volt	504	1,05 / 1,05	41	36	14
10 Volt	535	1,08 / 1,08	43	38	16

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 1,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,15 / 0,97	29	24	5
2 Volt	328	1,19 / 1,00	31	26	6
3 Volt	345	1,23 / 1,03	32	27	7
4 Volt	363	1,27 / 1,08	34	29	7
5 Volt	380	1,30 / 1,11	35	30	8
6 Volt	411	1,36 / 1,16	37	32	10
7 Volt	442	1,41 / 1,21	38	33	11
8 Volt	473	1,47 / 1,26	40	35	12
9 Volt	504	1,52 / 1,32	41	36	14
10 Volt	535	1,60 / 1,38	43	38	16

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 572x572x270 mm. Vikt: 25 kg.

Märkström 0,25 A. Märkeffekt 29 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 600 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

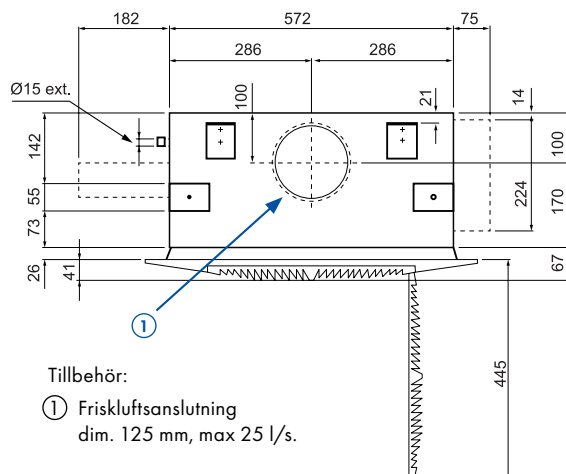

Vy från ovan:

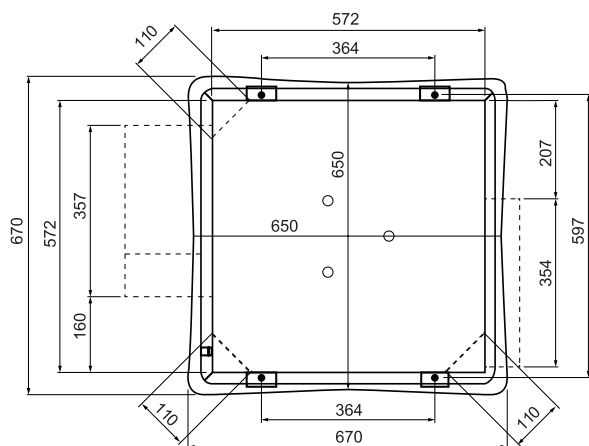

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla:

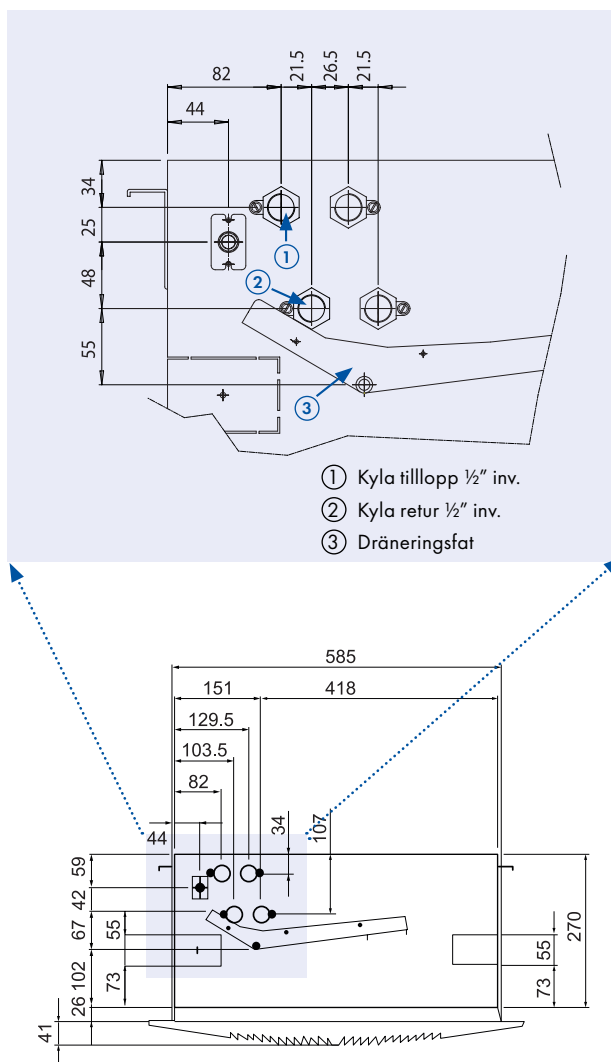

Förslag till beskrivning:

CUB 1.2-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.