


CUB 600 1.4-EC

Takkassett, Lågenergimotor av EC-typ
 Kyleffekt 0,7–2,1 kW
 Värmeeffekt 1–2,5 kW



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak 600x600, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köp-center, gym, sjukhus lab, teknikrum, hotell och restaurang.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kyl- och värmebatteri med luftnippel. - Dropfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s alt. dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 600 1.4-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,10 l/s, tryckfall 5,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,60 / 1,14	29	24	5
2 Volt	328	1,66 / 1,18	31	26	6
3 Volt	345	1,71 / 1,23	32	27	7
4 Volt	363	1,76 / 1,27	34	29	7
5 Volt	380	1,80 / 1,30	35	30	8
6 Volt	411	1,88 / 1,37	37	32	10
7 Volt	442	1,95 / 1,44	38	33	11
8 Volt	473	2,03 / 1,50	40	35	12
9 Volt	504	2,08 / 1,56	41	36	14
10 Volt	535	2,15 / 1,61	43	38	16

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,68 l/s, tryckfall 3,8 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	0,68 / 0,68	29	24	5
2 Volt	328	0,70 / 0,70	31	26	6
3 Volt	345	0,73 / 0,73	32	27	7
4 Volt	363	0,75 / 0,75	34	29	7
5 Volt	380	0,78 / 0,78	35	30	8
6 Volt	411	0,82 / 0,82	37	32	10
7 Volt	442	0,86 / 0,86	38	33	11
8 Volt	473	0,90 / 0,90	40	35	12
9 Volt	504	0,93 / 0,93	41	36	14
10 Volt	535	0,98 / 0,98	43	38	16

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 1,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,13 / 0,91	29	24	5
2 Volt	328	1,17 / 0,95	31	26	6
3 Volt	345	1,20 / 0,98	32	27	7
4 Volt	363	1,24 / 1,00	34	29	7
5 Volt	380	1,28 / 1,04	35	30	8
6 Volt	411	1,34 / 1,09	37	32	10
7 Volt	442	1,39 / 1,13	38	33	11
8 Volt	473	1,45 / 1,17	40	35	12
9 Volt	504	1,49 / 1,22	41	36	14
10 Volt	535	1,55 / 1,27	43	38	16

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 572x572x270 mm. Vikt: 27 kg.

Märkström 0,25 A. Märkeffekt 29 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 600 1.4-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 2,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,84	29	24	5
2 Volt	328	1,90	31	26	6
3 Volt	345	1,96	32	27	7
4 Volt	363	2,01	34	29	7
5 Volt	380	2,06	35	30	8
6 Volt	411	2,15	37	32	10
7 Volt	442	2,32	38	33	11
8 Volt	473	2,31	40	35	12
9 Volt	504	2,38	41	36	14
10 Volt	535	2,45	43	38	16

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,03 l/s, tryckfall 1,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,52	29	24	5
2 Volt	328	1,57	31	26	6
3 Volt	345	1,61	32	27	7
4 Volt	363	1,65	34	29	7
5 Volt	380	1,69	35	30	8
6 Volt	411	1,76	37	32	10
7 Volt	442	1,82	38	33	11
8 Volt	473	1,88	40	35	12
9 Volt	504	1,94	41	36	14
10 Volt	535	1,99	43	38	16

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 1,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,12	29	24	5
2 Volt	328	1,15	31	26	6
3 Volt	345	1,18	32	27	7
4 Volt	363	1,21	34	29	7
5 Volt	380	1,24	35	30	8
6 Volt	411	1,29	37	32	10
7 Volt	442	1,34	38	33	11
8 Volt	473	1,39	40	35	12
9 Volt	504	1,43	41	36	14
10 Volt	535	1,47	43	38	16

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 572x572x270 mm. Vikt: 27 kg.

Märkström 0,25 A. Märkeffekt 29 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 600 i utförande för kyla och värme.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

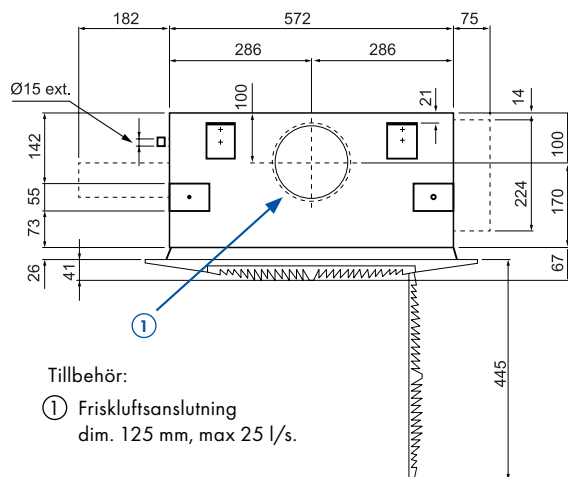

Vy från ovan:

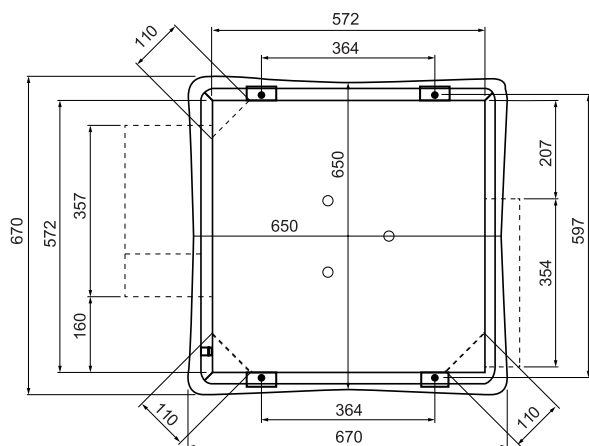

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla och värme:

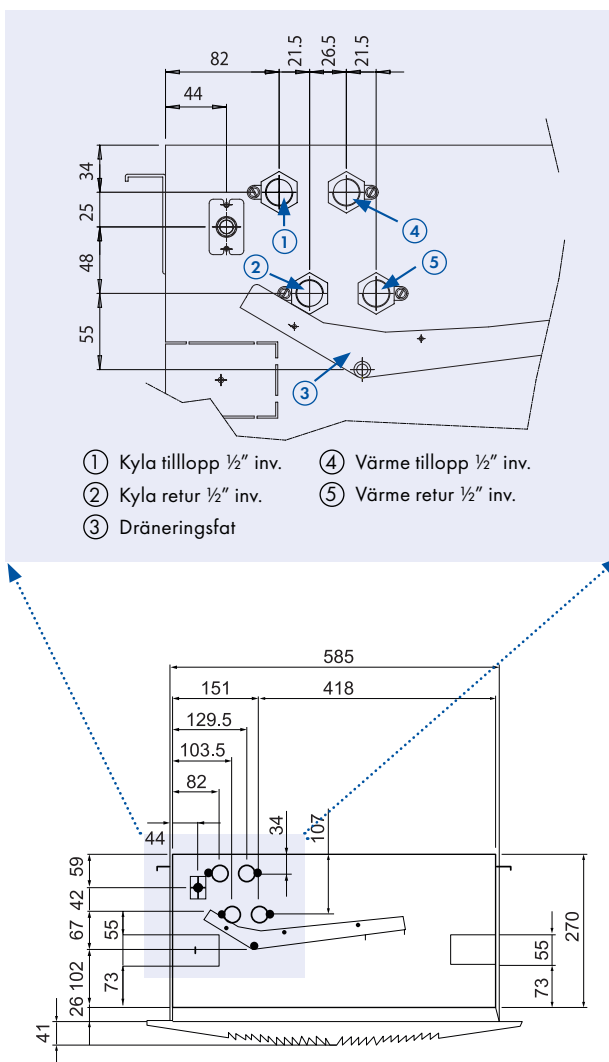

Förslag till beskrivning:

CUB 1.4-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.