


CUB 600 2.2-EC

Takkassett 0,8–3,4 kW
Lågenergimotor av EC-typ



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak 600x600, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla alternativt för enbart värme. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köp-center, gym, sjukhus lab, teknikrum och hotell.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kylbatteri med luftnippel. - Droppfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. - Elvärmebatteri. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 600 2.2-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,17 l/s, tryckfall 8,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	2,05 / 1,42	29	24	5
2 Volt	344	2,23 / 1,56	32	27	7
3 Volt	377	2,36 / 1,65	34	29	8
4 Volt	411	2,50 / 1,78	37	32	10
5 Volt	445	2,64 / 1,87	39	34	11
6 Volt	498	2,84 / 2,04	41	36	15
7 Volt	551	3,02 / 2,17	43	38	19
8 Volt	604	3,17 / 2,32	46	41	23
9 Volt	657	3,32 / 2,45	48	43	27
10 Volt	710	3,44 / 2,58	50	45	31

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,13 l/s, tryckfall 5,4 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	0,85 / 0,85	29	24	5
2 Volt	344	0,92 / 0,92	32	27	7
3 Volt	377	0,99 / 0,99	34	29	8
4 Volt	411	1,06 / 1,06	37	32	10
5 Volt	445	1,12 / 1,12	39	34	11
6 Volt	498	1,22 / 1,22	41	36	15
7 Volt	551	1,31 / 1,31	43	38	19
8 Volt	604	1,40 / 1,40	46	41	23
9 Volt	657	1,48 / 1,48	48	43	27
10 Volt	710	1,56 / 1,56	50	45	31

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,05 l/s, tryckfall 1,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	310	1,41 / 1,13	29	24	5
2 Volt	344	1,51 / 1,21	32	27	7
3 Volt	377	1,60 / 1,29	34	29	8
4 Volt	411	1,68 / 1,38	37	32	10
5 Volt	445	1,70 / 1,43	39	34	11
6 Volt	498	1,82 / 1,53	41	36	15
7 Volt	551	1,91 / 1,63	43	38	19
8 Volt	604	2,00 / 1,70	46	41	23
9 Volt	657	2,09 / 1,78	48	43	27
10 Volt	710	2,17 / 1,87	50	45	31

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 572x572x270 mm. Vikt: 27 kg.

Märkström 0,40 A. Märkeffekt 44 W.


Elldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 600 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

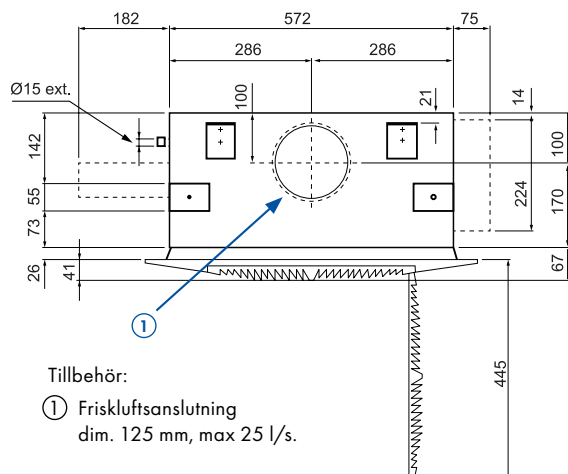

Vy från ovan:

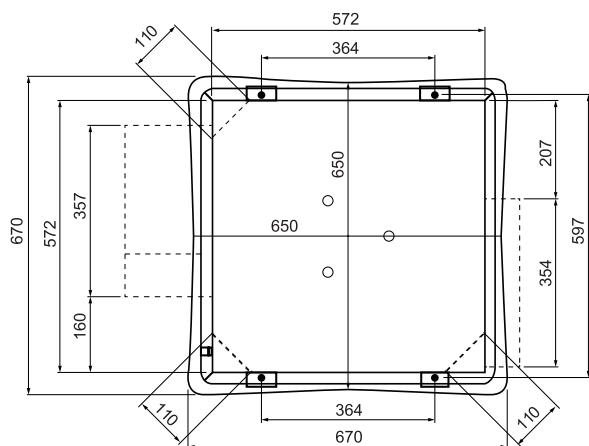

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla:

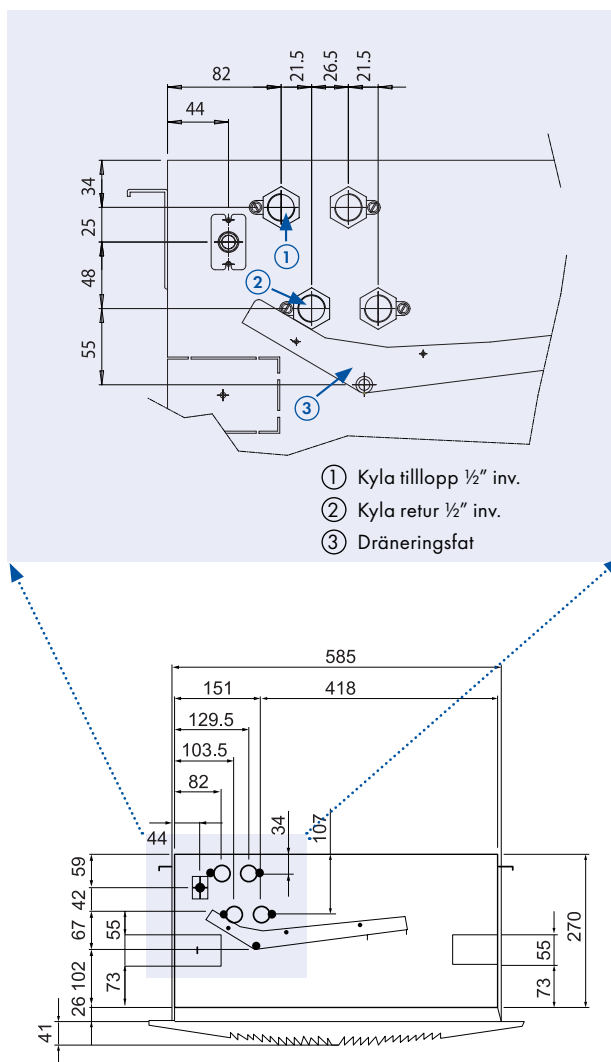

Förslag till beskrivning:

CUB 2.2-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.