
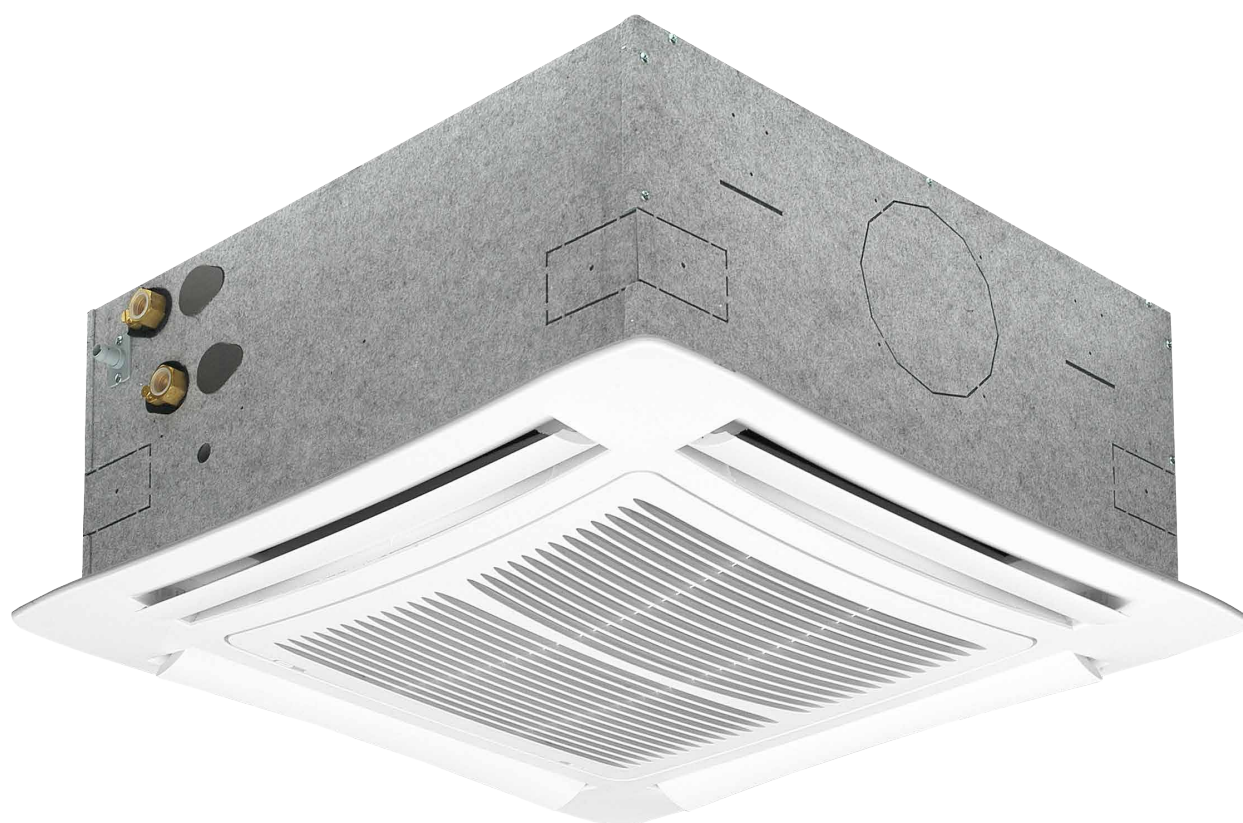


CUB 600 3.2-EC

Takkassett 1–4 kW
Lågenergimotor av EC-typ



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak 600x600, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla alternativt för enbart värme. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köp-center, gym, sjukhus lab, teknikrum och hotell.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kylbatteri med luftnippel. - Droppfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. - Elvärmebatteri. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 600 3.2-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,20 l/s, tryckfall 11,15 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	2,38 / 1,64	33	28	7
2 Volt	423	2,66 / 1,86	36	31	11
3 Volt	485	2,91 / 2,04	40	35	14
4 Volt	548	3,14 / 2,23	43	38	18
5 Volt	610	3,34 / 2,41	46	41	21
6 Volt	664	3,53 / 2,54	48	43	29
7 Volt	718	3,69 / 2,69	50	45	37
8 Volt	772	3,81 / 2,82	52	47	46
9 Volt	826	3,92 / 2,90	54	49	54
10 Volt	880	4,00 / 3,00	56	51	62

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,15 l/s, tryckfall 6,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	0,96 / 0,96	33	28	7
2 Volt	423	1,09 / 1,09	36	31	11
3 Volt	485	1,21 / 1,21	40	35	14
4 Volt	548	1,33 / 1,33	43	38	18
5 Volt	610	1,43 / 1,43	46	41	21
6 Volt	664	1,52 / 1,52	48	43	29
7 Volt	718	1,61 / 1,61	50	45	37
8 Volt	772	1,68 / 1,68	52	47	46
9 Volt	826	1,74 / 1,74	54	49	54
10 Volt	880	1,80 / 1,80	56	51	62

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,06 l/s, tryckfall 1,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	1,61 / 1,29	33	28	7
2 Volt	423	1,78 / 1,45	36	31	11
3 Volt	485	1,94 / 1,59	40	35	14
4 Volt	548	2,00 / 1,68	43	38	18
5 Volt	610	2,13 / 1,79	46	41	21
6 Volt	664	2,22 / 1,89	48	43	29
7 Volt	718	2,32 / 1,97	50	45	37
8 Volt	772	2,38 / 2,03	52	47	46
9 Volt	826	2,43 / 2,09	54	49	54
10 Volt	880	2,49 / 2,14	56	51	62

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 572x572x270 mm. Vikt: 27 kg.

Märkström 0,70 A. Märkeffekt 81 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 600 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

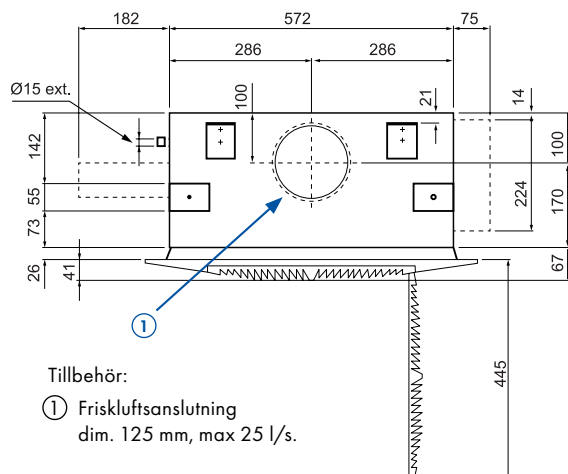

Vy från ovan:

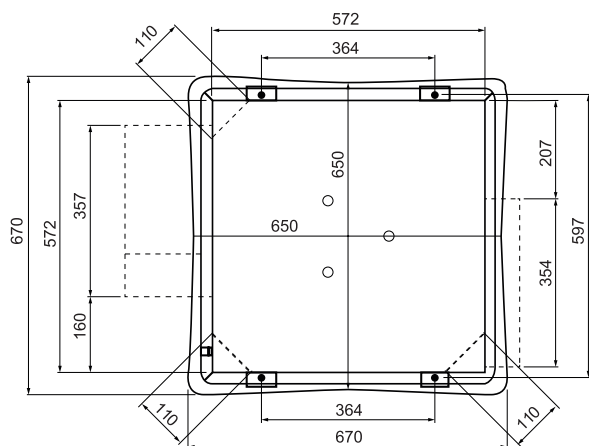

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla:

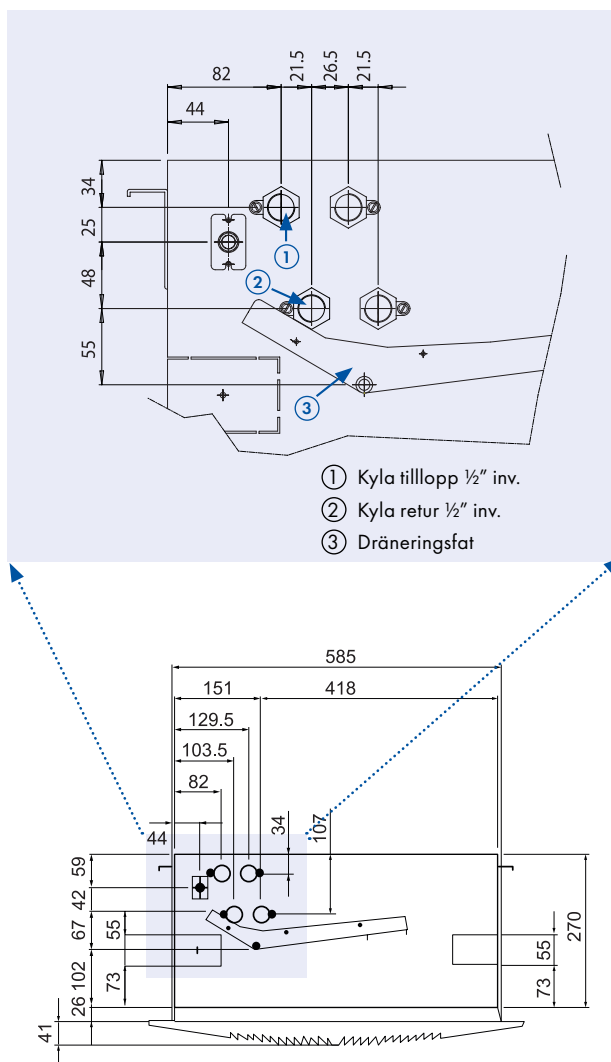

Förslag till beskrivning:

CUB 3.2-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.