


CUB 600 3.6-EC

Takkassett, Lågenergimotor av EC-typ
 Kyleffekt 0,9–3,6 kW
 Värmeeffekt 1,0–2,4 kW



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak 600x600, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köp-center, gym, sjukhus lab, teknikrum, hotell och restaurang.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kyl- och värmebatteri med luftnippel. - Dropfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s alt. dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 600 3.6-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,18 l/s, tryckfall 10,45 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	2,17 / 1,52	33	28	7
2 Volt	423	2,41 / 1,71	36	31	11
3 Volt	485	2,62 / 1,88	40	35	14
4 Volt	548	2,81 / 2,05	43	38	18
5 Volt	610	3,01 / 2,22	46	41	21
6 Volt	664	3,15 / 2,36	48	43	29
7 Volt	718	3,27 / 2,49	50	45	37
8 Volt	772	3,37 / 2,56	52	47	46
9 Volt	826	3,50 / 2,69	54	49	54
10 Volt	880	3,61 / 2,81	56	51	62

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,14 l/s, tryckfall 6,4 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	0,92 / 0,92	33	28	7
2 Volt	423	1,04 / 1,04	36	31	11
3 Volt	485	1,14 / 1,14	40	35	14
4 Volt	548	1,26 / 1,26	43	38	18
5 Volt	610	1,35 / 1,35	46	41	21
6 Volt	664	1,44 / 1,44	48	43	29
7 Volt	718	1,51 / 1,51	50	45	37
8 Volt	772	1,57 / 1,57	52	47	46
9 Volt	826	1,65 / 1,65	54	49	54
10 Volt	880	1,72 / 1,72	56	51	62

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,05 l/s, tryckfall 0,86 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	1,45 / 1,19	33	28	7
2 Volt	423	1,59 / 1,34	36	31	11
3 Volt	485	1,68 / 1,44	40	35	14
4 Volt	548	1,79 / 1,54	43	38	18
5 Volt	610	1,88 / 1,64	46	41	21
6 Volt	664	1,96 / 1,72	48	43	29
7 Volt	718	2,03 / 1,78	50	45	37
8 Volt	772	2,10 / 1,66	52	47	46
9 Volt	826	2,15 / 1,91	54	49	54
10 Volt	880	2,20 / 1,98	56	51	62

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 572x572x270 mm. Vikt: 27 kg.

Märkström 0,70 A. Märkeffekt 81 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 600 3.6-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 2,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	1,67	33	28	7
2 Volt	423	1,80	36	31	11
3 Volt	485	1,92	40	35	14
4 Volt	548	2,02	43	38	18
5 Volt	610	2,11	46	41	21
6 Volt	664	2,18	48	43	29
7 Volt	718	2,25	50	45	37
8 Volt	772	2,31	52	47	46
9 Volt	826	2,36	54	49	54
10 Volt	880	2,42	56	51	62

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,03 l/s, tryckfall 1,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	1,37	33	28	7
2 Volt	423	1,46	36	31	11
3 Volt	485	1,55	40	35	14
4 Volt	548	1,62	43	38	18
5 Volt	610	1,69	46	41	21
6 Volt	664	1,74	48	43	29
7 Volt	718	1,79	50	45	37
8 Volt	772	1,83	52	47	46
9 Volt	826	1,87	54	49	54
10 Volt	880	1,91	56	51	62

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,04 l/s, tryckfall 1,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	360	1,01	33	28	7
2 Volt	423	1,09	36	31	11
3 Volt	485	1,15	40	35	14
4 Volt	548	1,21	43	38	18
5 Volt	610	1,26	46	41	21
6 Volt	664	1,30	48	43	29
7 Volt	718	1,34	50	45	37
8 Volt	772	1,37	52	47	46
9 Volt	826	1,41	54	49	54
10 Volt	880	1,44	56	51	62

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 572x572x270 mm. Vikt: 27 kg.

Märkström 0,70 A. Märkeffekt 81 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 600 i utförande för kyla och värme.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

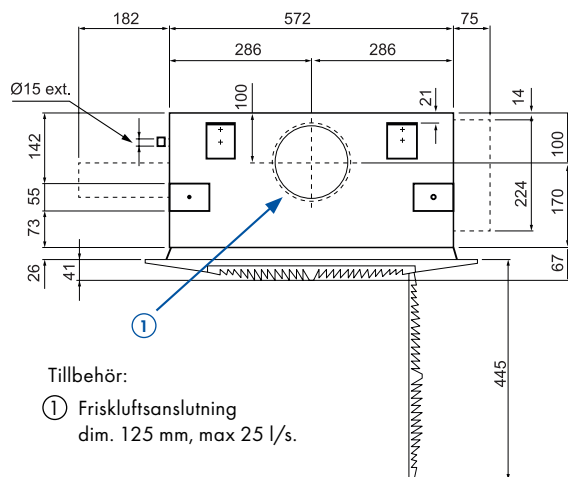

Vy från ovan:

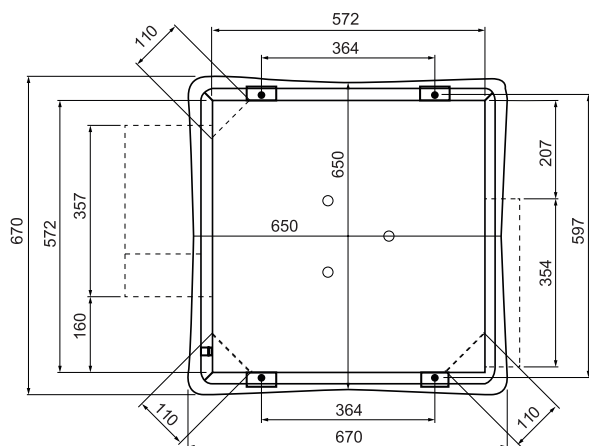

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla och värme:

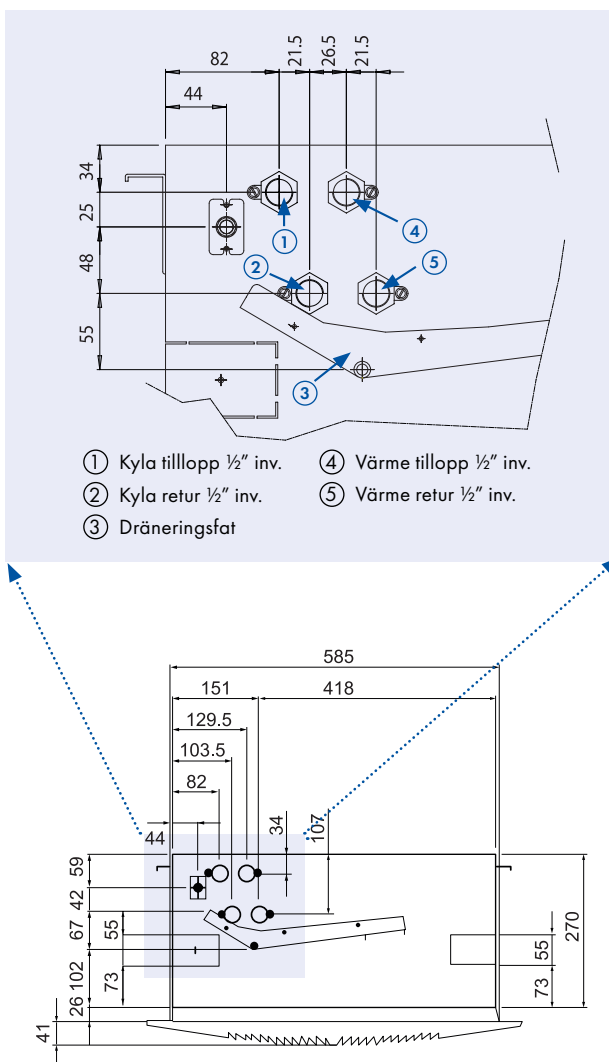

Förslag till beskrivning:

CUB 3.6-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.