
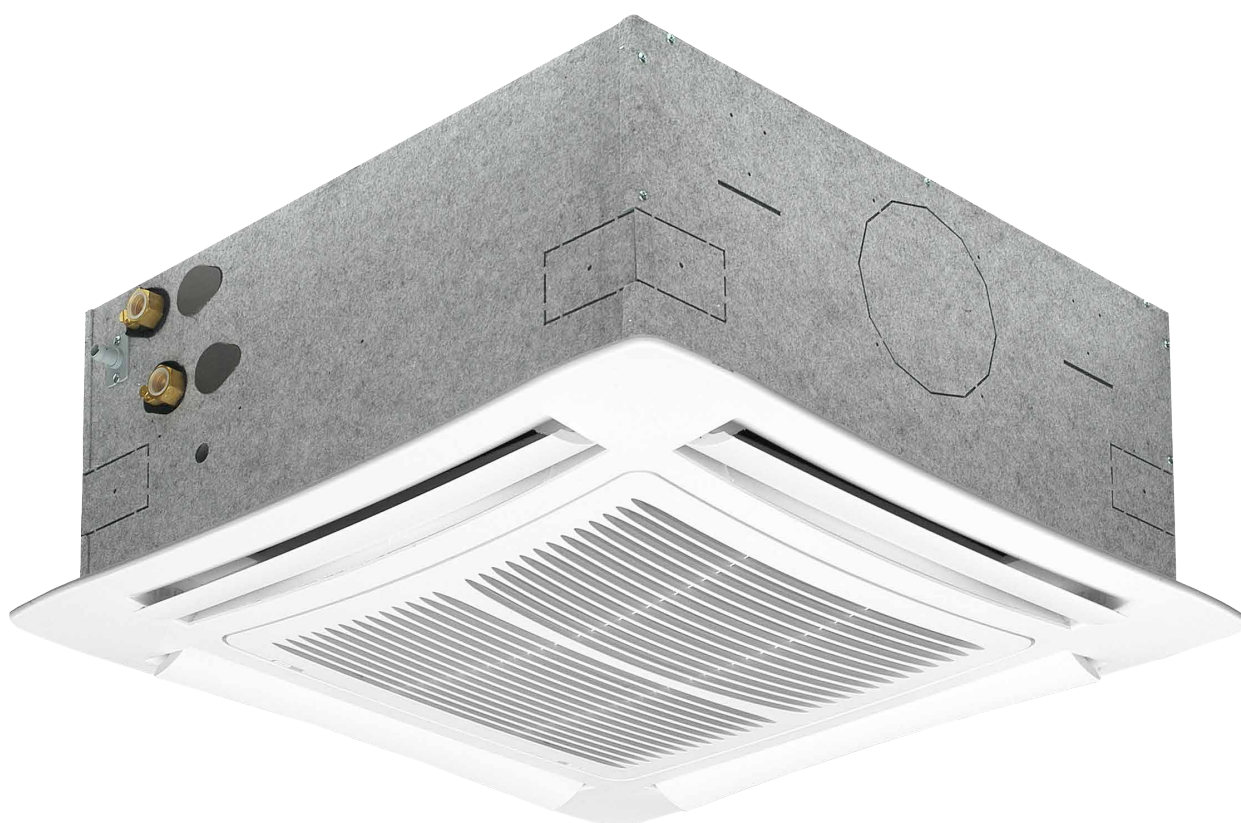


CUB 800 4.2-EC

Kassettluftkylare 1–5,1 kW
Lågenergimotor av EC-typ



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla alternativt för enbart värme. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köpcenter, gym, sjukhus lab, teknikrum och hotell.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kylbatteri med luftnippel. - Droppfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. - Elvärmebatteri. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 800 4.2-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,25 l/s, tryckfall 12,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	3,70 / 2,62	29	24	10
2 Volt	690	3,84 / 2,76	31	26	12
3 Volt	750	4,00 / 2,88	32	27	14
4 Volt	810	4,18 / 3,05	34	29	15
5 Volt	870	4,38 / 3,20	35	30	17
6 Volt	929	4,52 / 3,35	37	32	20
7 Volt	988	4,70 / 3,48	39	34	23
8 Volt	1047	4,81 / 3,61	40	35	27
9 Volt	1106	4,95 / 3,76	42	37	30
10 Volt	1165	5,08 / 3,86	44	39	33

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,20 l/s, tryckfall 8,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	1,60 / 1,60	29	24	10
2 Volt	690	1,67 / 1,67	31	26	12
3 Volt	750	1,74 / 1,74	32	27	14
4 Volt	810	1,84 / 1,84	34	29	15
5 Volt	870	1,95 / 1,95	35	30	17
6 Volt	929	2,03 / 2,03	37	32	20
7 Volt	988	2,13 / 2,13	39	34	23
8 Volt	1047	2,21 / 2,21	40	35	27
9 Volt	1106	2,29 / 2,29	42	37	30
10 Volt	1165	2,38 / 2,38	44	39	33

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,09 l/s, tryckfall 1,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	2,61 / 2,11	29	24	10
2 Volt	690	2,73 / 2,21	31	26	12
3 Volt	750	2,83 / 2,32	32	27	14
4 Volt	810	2,98 / 2,44	34	29	15
5 Volt	870	3,11 / 2,55	35	30	17
6 Volt	929	3,25 / 2,66	37	32	20
7 Volt	988	3,35 / 2,74	39	34	23
8 Volt	1047	3,46 / 2,87	40	35	27
9 Volt	1106	3,56 / 2,95	42	37	30
10 Volt	1165	3,65 / 3,03	44	39	33

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 819x819x303 mm. Vikt: 42 kg.

Märkström 0,40 A. Märkeffekt 41 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 800 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.



Vy från sida:

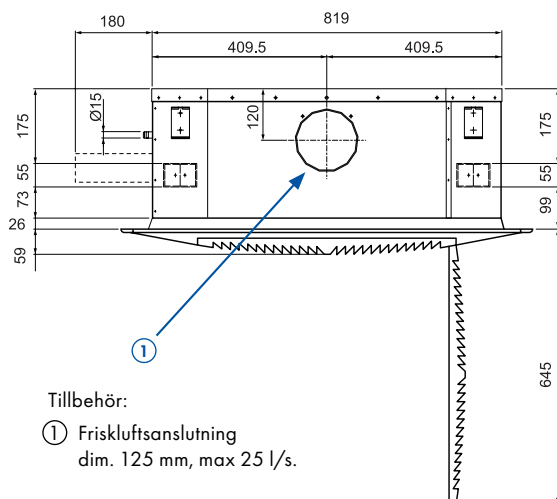

Vy från ovan:

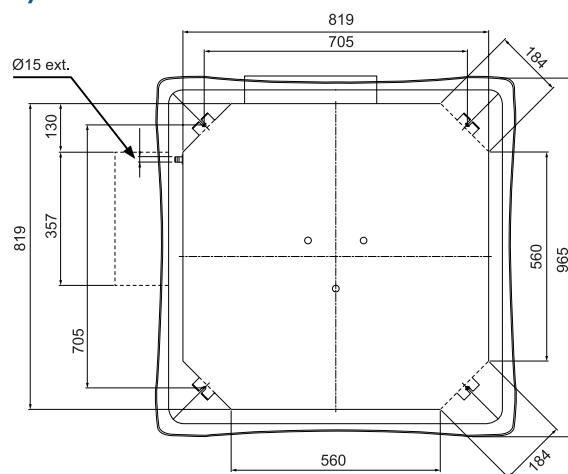

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla:

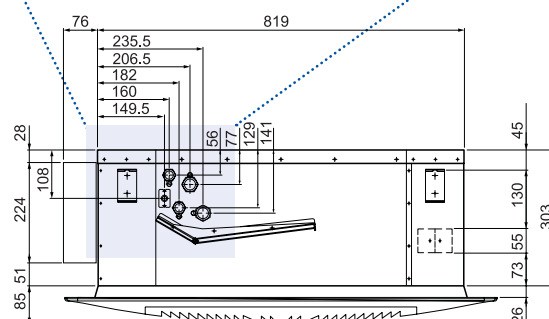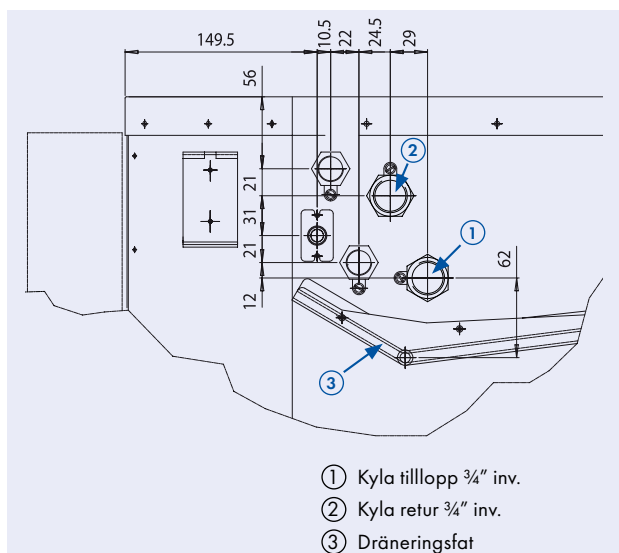

Förslag till beskrivning:

CUB 4.2-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.