


CUB 800 4.4-EC

Takkassett, Lågenergimotor av EC-typ

Kyleffekt 1,7–5,1 kW

Värmeeffekt 2,8–6,4 kW



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köp-center, gym, sjukhus lab, teknikrum, hotell och restaurang.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kyl- och värmebatteri med luftnippel. - Dropfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s alt. dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 800 4.4-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,25 l/s, tryckfall 12,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	3,77 / 2,76	29	24	10
2 Volt	690	3,90 / 2,85	31	26	12
3 Volt	750	4,04 / 2,99	32	27	14
4 Volt	810	4,23 / 3,13	34	29	15
5 Volt	870	4,44 / 3,33	35	30	17
6 Volt	929	4,58 / 3,48	37	32	20
7 Volt	988	4,76 / 3,61	39	34	23
8 Volt	1047	4,89 / 3,76	40	35	27
9 Volt	1106	5,01 / 3,91	42	37	30
10 Volt	1165	5,14 / 4,06	44	39	33

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,20 l/s, tryckfall 8,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	1,69 / 1,69	29	24	10
2 Volt	690	1,77 / 1,77	31	26	12
3 Volt	750	1,85 / 1,85	32	27	14
4 Volt	810	1,96 / 1,96	34	29	15
5 Volt	870	2,06 / 2,06	35	30	17
6 Volt	929	2,15 / 2,15	37	32	20
7 Volt	988	2,24 / 2,24	39	34	23
8 Volt	1047	2,35 / 2,35	40	35	27
9 Volt	1106	2,43 / 2,43	42	37	30
10 Volt	1165	2,50 / 2,50	44	39	33

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,09 l/s, tryckfall 1,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	2,68 / 2,23	29	24	10
2 Volt	690	2,81 / 2,33	31	26	12
3 Volt	750	2,92 / 2,42	32	27	14
4 Volt	810	3,06 / 2,54	34	29	15
5 Volt	870	3,20 / 2,69	35	30	17
6 Volt	929	3,33 / 2,80	37	32	20
7 Volt	988	3,43 / 2,88	39	34	23
8 Volt	1047	3,54 / 3,01	40	35	27
9 Volt	1106	3,66 / 3,11	42	37	30
10 Volt	1165	3,81 / 3,24	44	39	33

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 819x819x303 mm. Vikt: 45 kg.

Märkström 0,40 A. Märkeffekt 41 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 800 4.4-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,1 l/s, tryckfall 7,1 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	4,66	29	24	10
2 Volt	690	4,85	31	26	12
3 Volt	750	5,03	32	27	14
4 Volt	810	5,26	34	29	15
5 Volt	870	5,48	35	30	17
6 Volt	929	5,68	37	32	20
7 Volt	988	5,87	39	34	23
8 Volt	1047	6,05	40	35	27
9 Volt	1106	6,23	42	37	30
10 Volt	1165	6,39	44	39	33

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,09 l/s, tryckfall 5,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	3,91	29	24	10
2 Volt	690	4,06	31	26	12
3 Volt	750	4,21	32	27	14
4 Volt	810	4,39	34	29	15
5 Volt	870	4,56	35	30	17
6 Volt	929	4,72	37	32	20
7 Volt	988	4,87	39	34	23
8 Volt	1047	5,01	40	35	27
9 Volt	1106	5,14	42	37	30
10 Volt	1165	5,27	44	39	33

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,09 l/s, tryckfall 6,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	630	2,87	29	24	10
2 Volt	690	2,98	31	26	12
3 Volt	750	3,09	32	27	14
4 Volt	810	3,23	34	29	15
5 Volt	870	3,35	35	30	17
6 Volt	929	3,47	37	32	20
7 Volt	988	3,59	39	34	23
8 Volt	1047	3,70	40	35	27
9 Volt	1106	3,80	42	37	30
10 Volt	1165	3,90	44	39	33

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 819x819x303 mm. Vikt: 45 kg.

Märkström 0,40 A. Märkeffekt 41 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 800 i utförande för kyla och värme.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.



Vy från sida:

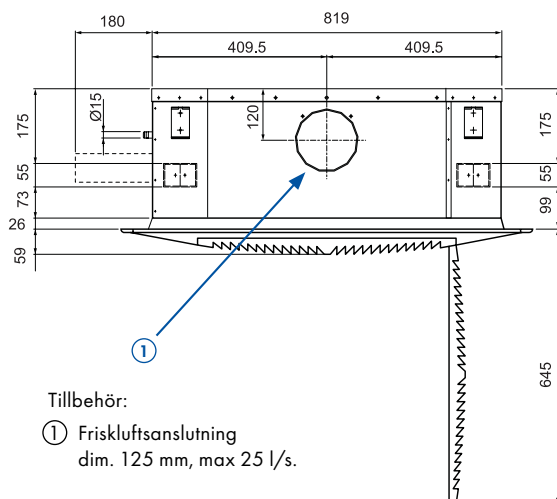

Vy från ovan:

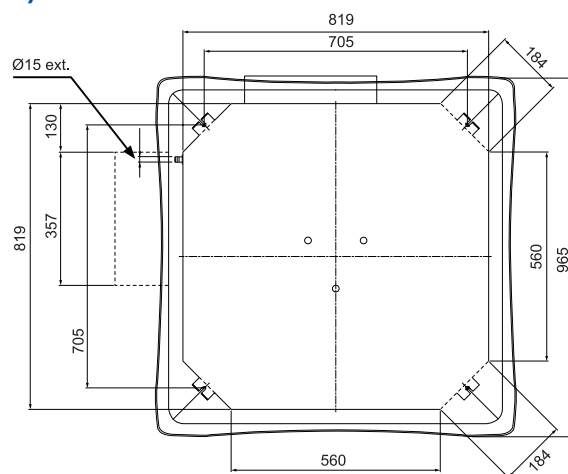

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla och värme:

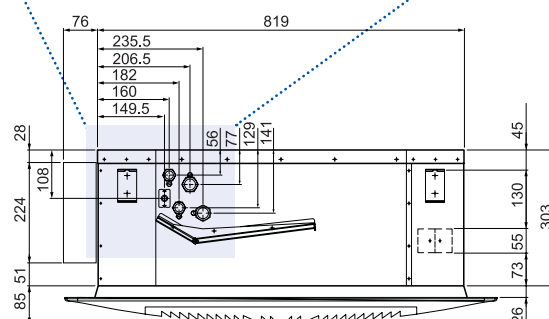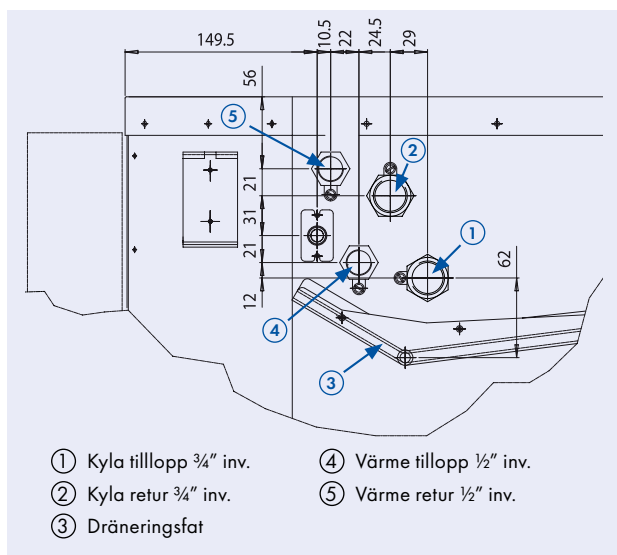

Förslag till beskrivning:

CUB 4.4-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.