


CUB 800 5.2-EC

Kassettluftkylare 1–8,5 kW
Lågenergimotor av EC-typ



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla alternativt för enbart värme. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köpcenter, gym, sjukhus lab, teknikrum och hotell.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kylbatteri med luftnippel. - Dropfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. - Elvärmebatteri. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 800 5.2-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,40 l/s, tryckfall 22,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	4,95 / 3,41	30	25	10
2 Volt	815	5,38 / 3,77	33	28	16
3 Volt	920	5,81 / 4,07	37	32	21
4 Volt	1025	6,30 / 4,48	40	35	27
5 Volt	1130	6,74 / 4,86	43	38	32
6 Volt	1258	7,16 / 5,15	45	40	47
7 Volt	1386	7,52 / 5,49	47	42	62
8 Volt	1514	7,92 / 5,86	49	44	78
9 Volt	1642	8,25 / 6,19	51	46	93
10 Volt	1770	8,53 / 6,48	53	48	108

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,33 l/s, tryckfall 15,7 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	2,02 / 2,02	30	25	10
2 Volt	815	2,24 / 2,24	33	28	16
3 Volt	920	2,45 / 2,45	37	32	21
4 Volt	1025	2,68 / 2,68	40	35	27
5 Volt	1130	2,90 / 2,90	43	38	32
6 Volt	1258	3,13 / 3,13	45	40	47
7 Volt	1386	3,33 / 3,33	47	42	62
8 Volt	1514	3,55 / 3,55	49	44	78
9 Volt	1642	3,74 / 3,74	51	46	93
10 Volt	1770	3,94 / 3,94	53	48	108

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,13 l/s, tryckfall 2,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	3,44 / 2,72	30	25	10
2 Volt	815	3,72 / 2,98	33	28	16
3 Volt	920	3,97 / 3,21	37	32	21
4 Volt	1025	4,30 / 3,52	40	35	27
5 Volt	1130	4,40 / 3,69	43	38	32
6 Volt	1258	4,66 / 3,91	45	40	47
7 Volt	1386	4,89 / 4,16	47	42	62
8 Volt	1514	5,11 / 4,35	49	46	78
9 Volt	1642	5,29 / 4,55	51	48	93
10 Volt	1770	5,49 / 4,72	53	39	108

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 819x819x303 mm. Vikt: 45 kg.

Märkström 1,10 A. Märkeffekt 126 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 800 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.



Vy från sida:

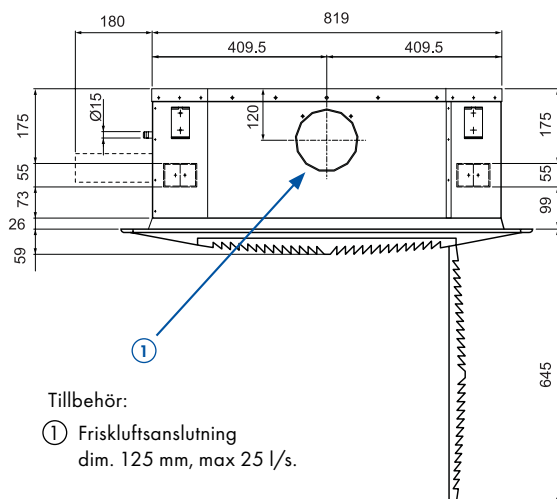

Vy från ovan:

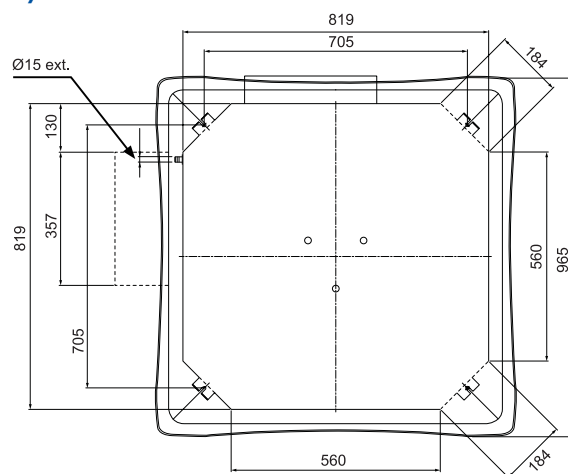

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla:

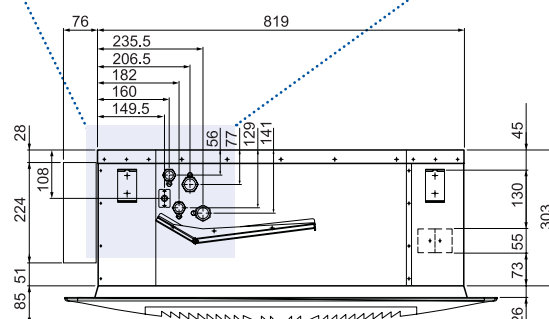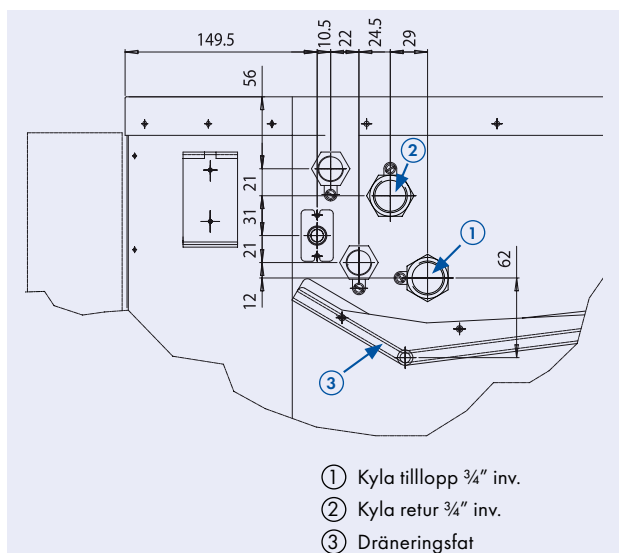

Förslag till beskrivning:

CUB 5.2-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.