


CUB 800 5.6-EC

Takkassett, Lågenergimotor av EC-typ

Kyleffekt 1,9–7,2 kW

Värmeeffekt 2,5–6,4 kW



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köp-center, gym, sjukhus lab, teknikrum, hotell och restaurang.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kyl- och värmebatteri med luftnippel. - Droppfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Metallspridare i vit kulör RAL9003. - Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s alt. dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 800 5.6-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,25 l/s, tryckfall 13,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	4,23 / 3,09	30	25	10
2 Volt	815	4,64 / 3,43	33	28	16
3 Volt	920	4,96 / 3,72	37	32	21
4 Volt	1025	5,27 / 4,01	40	35	27
5 Volt	1130	5,54 / 4,32	43	38	32
6 Volt	1258	5,87 / 4,63	45	40	47
7 Volt	1386	6,19 / 4,95	47	42	62
8 Volt	1514	6,52 / 5,22	49	44	78
9 Volt	1642	6,87 / 5,56	51	46	93
10 Volt	1770	7,17 / 5,88	53	48	108

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,25 l/s, tryckfall 12,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	1,95 / 1,95	30	25	10
2 Volt	815	2,17 / 2,17	33	28	16
3 Volt	920	2,38 / 2,38	37	32	21
4 Volt	1025	2,58 / 2,58	40	35	27
5 Volt	1130	2,79 / 2,79	43	38	32
6 Volt	1258	2,99 / 2,99	45	40	47
7 Volt	1386	3,20 / 3,20	47	42	62
8 Volt	1514	3,38 / 3,38	49	44	78
9 Volt	1642	3,56 / 3,56	51	46	93
10 Volt	1770	3,74 / 3,74	53	48	108

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,13 l/s, tryckfall 3,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	3,23 / 2,61	30	25	10
2 Volt	815	3,53 / 2,90	33	28	16
3 Volt	920	3,79 / 3,14	37	32	21
4 Volt	1025	3,97 / 3,37	40	35	27
5 Volt	1130	4,19 / 3,60	43	38	32
6 Volt	1258	4,44 / 3,82	45	40	47
7 Volt	1386	4,65 / 4,04	47	42	62
8 Volt	1514	4,86 / 4,22	49	46	78
9 Volt	1642	5,03 / 4,43	51	48	93
10 Volt	1770	5,22 / 4,64	53	39	108

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 819x819x303 mm. Vikt: 45 kg.

Märkström 1,10 A. Märkeffekt 126 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 800 5.6-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,1 l/s, tryckfall 7,4 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	4,09	30	25	10
2 Volt	815	4,38	33	28	16
3 Volt	920	4,64	37	32	21
4 Volt	1025	4,92	40	35	27
5 Volt	1130	5,17	43	38	32
6 Volt	1258	5,46	45	40	47
7 Volt	1386	5,72	47	42	62
8 Volt	1514	5,97	49	44	78
9 Volt	1642	6,19	51	46	93
10 Volt	1770	6,40	53	48	108

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,09 l/s, tryckfall 5,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	3,43	30	25	10
2 Volt	815	3,66	33	28	16
3 Volt	920	3,87	37	32	21
4 Volt	1025	4,08	40	35	27
5 Volt	1130	4,28	43	38	32
6 Volt	1258	4,50	45	40	47
7 Volt	1386	4,71	47	42	62
8 Volt	1514	4,89	49	44	78
9 Volt	1642	5,06	51	46	93
10 Volt	1770	5,22	53	48	108

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,1 l/s, tryckfall 6,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	710	2,51	30	25	10
2 Volt	815	2,69	33	28	16
3 Volt	920	2,84	37	32	21
4 Volt	1025	3,01	40	35	27
5 Volt	1130	3,16	43	38	32
6 Volt	1258	3,33	45	40	47
7 Volt	1386	3,49	47	42	62
8 Volt	1514	3,63	49	46	78
9 Volt	1642	3,76	51	48	93
10 Volt	1770	3,89	53	39	108

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 819x819x303 mm. Vikt: 45 kg.

Märkström 1,10 A. Märkeffekt 126 W.


Elldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.


CUB 800 i utförande för kyla och värme.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.



Vy från sida:

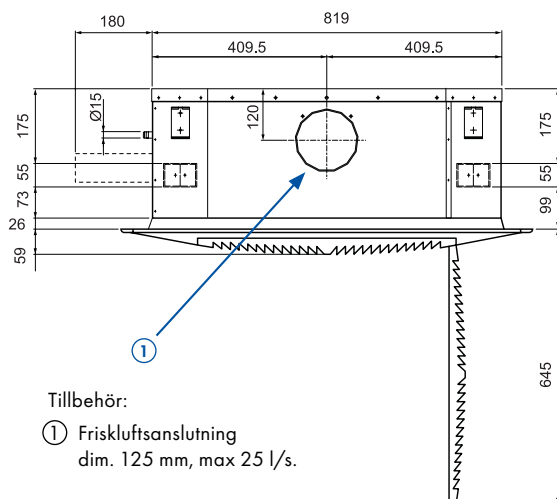

Vy från ovan:

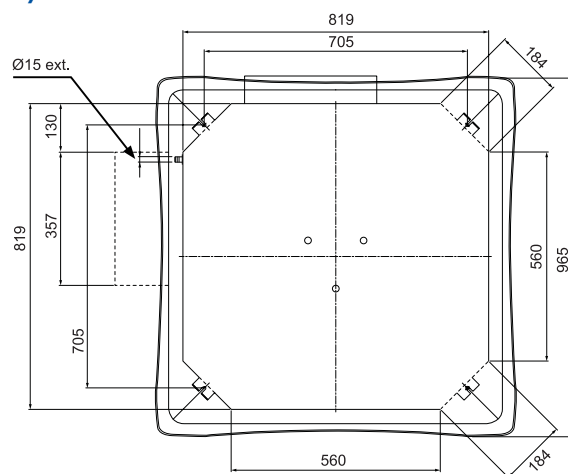

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla och värme:

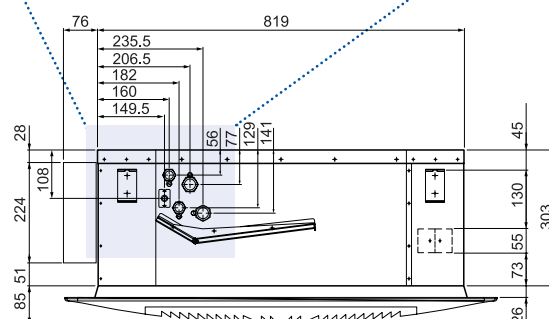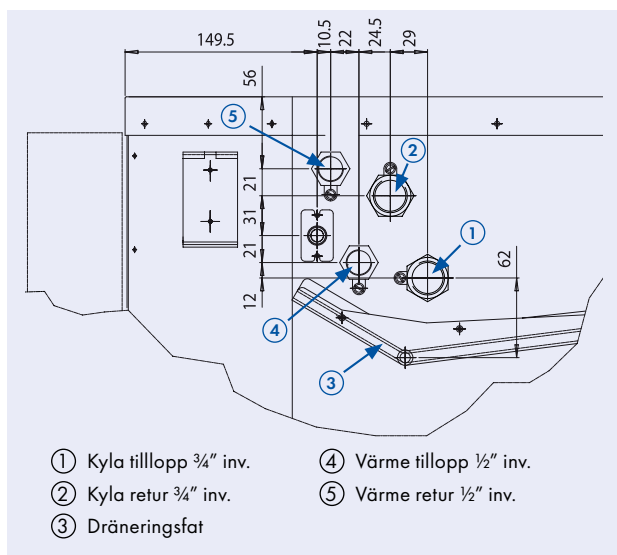

Förslag till beskrivning:

CUB 5.6-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.