
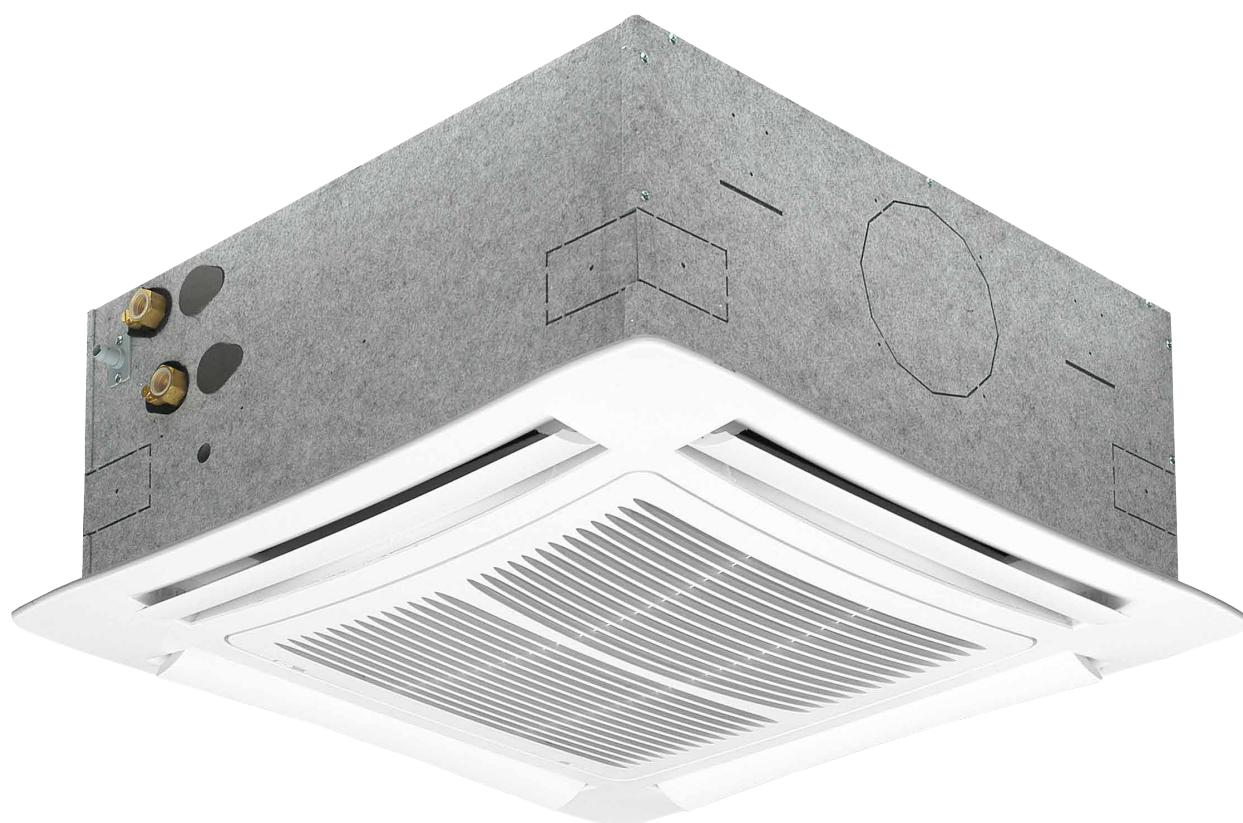


CUB 900 7.2-EC

Kassettluftkylare 2,4–9,8 kW
Lågenergimotor av EC-typ



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla alternativt för enbart värme. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köpcenter, gym, sjukhus lab, teknikrum och hotell.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kylbatteri med luftnippel. - Dropfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. - Elvärmebatteri. - Friskluftsanslutning dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 900 7.2-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,48 l/s, tryckfall 14,1 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	5,78 / 4,04	34	29	9
2 Volt	915	6,34 / 4,50	37	32	16
3 Volt	1040	6,89 / 4,86	40	35	22
4 Volt	1165	7,35 / 5,29	43	38	29
5 Volt	1290	7,86 / 5,73	45	40	35
6 Volt	1414	8,34 / 6,17	47	42	45
7 Volt	1538	8,76 / 6,84	49	44	54
8 Volt	1661	9,11 / 6,84	51	46	66
9 Volt	1783	9,55 / 7,26	52	47	79
10 Volt	1905	9,78 / 7,53	54	49	93

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,39 l/s, tryckfall 9,4 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	2,44 / 2,44	34	29	9
2 Volt	915	2,73 / 2,73	37	32	16
3 Volt	1040	2,97 / 2,97	40	35	22
4 Volt	1165	3,25 / 3,25	43	38	29
5 Volt	1290	3,51 / 3,51	45	40	35
6 Volt	1414	3,78 / 3,78	47	42	45
7 Volt	1538	4,00 / 4,00	49	44	54
8 Volt	1661	4,21 / 4,21	51	46	66
9 Volt	1783	4,47 / 4,47	52	47	79
10 Volt	1905	4,69 / 4,69	54	49	93

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,15 l/s, tryckfall 1,1 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	4,01 / 3,25	34	29	9
2 Volt	915	4,31 / 3,56	37	32	16
3 Volt	1040	4,67 / 3,87	40	35	22
4 Volt	1165	4,89 / 4,16	43	38	29
5 Volt	1290	5,21 / 4,43	45	40	35
6 Volt	1414	5,46 / 4,69	47	42	45
7 Volt	1538	5,71 / 4,91	49	44	54
8 Volt	1661	5,94 / 5,16	51	46	66
9 Volt	1783	6,13 / 5,39	52	47	79
10 Volt	1905	6,29 / 5,54	54	49	93

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 869x869x304 mm. Vikt: 50 kg.

Märkström 0,80 A. Märkeffekt 105 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 900 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

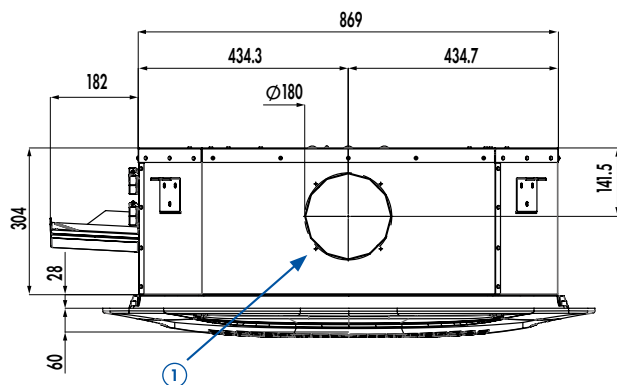

Tillbehör:



- ① Friskluftsanslutning
dim. 160 mm, max 40 l/s.

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla:

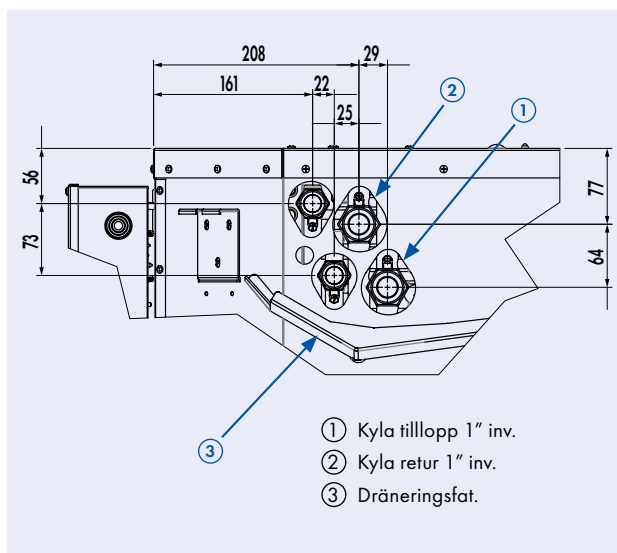

- ① Kyla tilllopp 1" inv.
- ② Kyla retur 1" inv.
- ③ Dräneringsfat.

Vy från ovan:

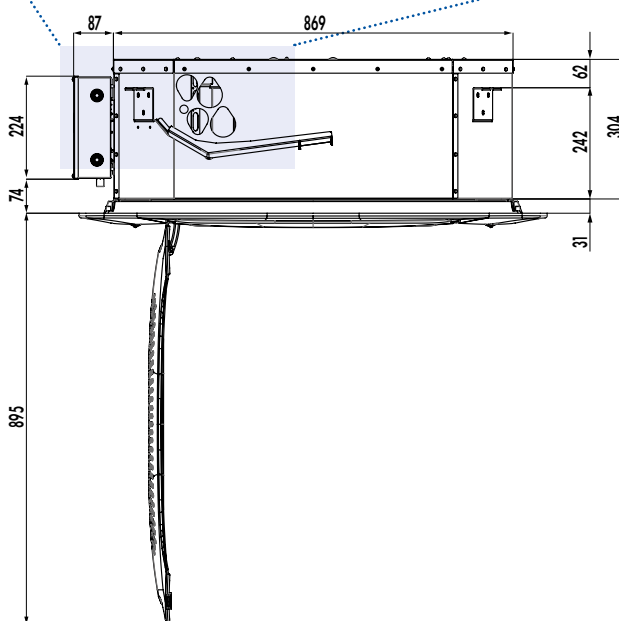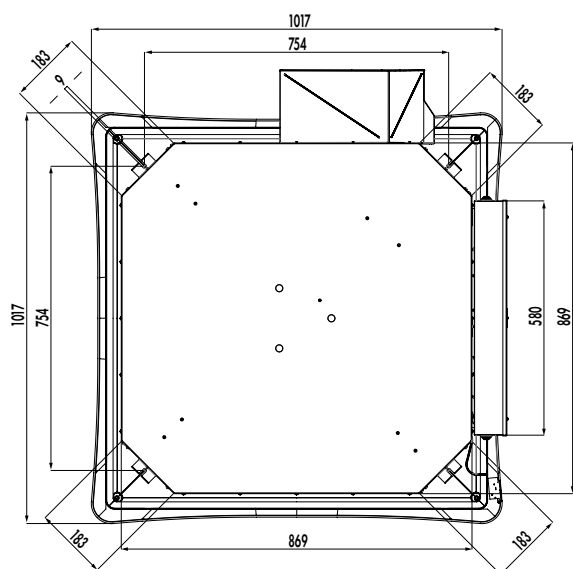

Förslag till beskrivning:

CUB 72-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.