


CUB 900 7.6-EC

Takkassett, Lågenergimotor av EC-typ
 Kyleffekt 2,3–9,4 kW
 Värmeeffekt 3,2–7,9 kW



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köpcenter, gym, sjukhus lab, teknikrum, hotell och restaurang.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kyl- och värmebatteri med luftnippel. - Droppfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s alt. dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 900 7.6-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,45 l/s, tryckfall 16,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	5,37 / 3,81	34	29	9
2 Volt	915	5,98 / 4,31	37	32	16
3 Volt	1040	6,51 / 4,75	40	35	22
4 Volt	1165	7,02 / 5,20	43	38	29
5 Volt	1290	7,48 / 5,53	45	40	35
6 Volt	1414	7,94 / 5,95	47	42	45
7 Volt	1538	8,35 / 6,35	49	44	54
8 Volt	1661	8,68 / 6,69	51	46	66
9 Volt	1783	9,06 / 7,07	52	47	79
10 Volt	1905	9,41 / 7,34	54	49	93

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,38 l/s, tryckfall 11,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	2,35 / 2,35	34	29	9
2 Volt	915	2,66 / 2,66	37	32	16
3 Volt	1040	2,96 / 2,96	40	35	22
4 Volt	1165	3,23 / 3,23	43	38	29
5 Volt	1290	3,49 / 3,49	45	40	35
6 Volt	1414	3,75 / 3,75	47	42	45
7 Volt	1538	4,00 / 4,00	49	44	54
8 Volt	1661	4,24 / 4,24	51	46	66
9 Volt	1783	4,43 / 4,43	52	47	79
10 Volt	1905	4,64 / 4,64	54	49	93

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,15 l/s, tryckfall 1,8 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	3,84 / 3,11	34	29	9
2 Volt	915	4,19 / 3,48	37	32	16
3 Volt	1040	4,55 / 3,83	40	35	22
4 Volt	1165	4,82 / 4,10	43	38	29
5 Volt	1290	5,10 / 4,39	45	40	35
6 Volt	1414	5,37 / 4,67	47	42	45
7 Volt	1538	5,60 / 4,88	49	44	54
8 Volt	1661	5,81 / 5,11	51	46	66
9 Volt	1783	6,01 / 5,35	52	47	79
10 Volt	1905	6,16 / 5,54	54	49	93

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 869x869x304 mm. Vikt: 50 kg.

Märkström 0,80 A. Märkeffekt 105 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 900 7.6-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,13 l/s, tryckfall 11,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	5,21	34	29	9
2 Volt	915	5,60	37	32	16
3 Volt	1040	5,96	40	35	22
4 Volt	1165	6,32	43	38	29
5 Volt	1290	6,64	45	40	35
6 Volt	1414	6,94	47	42	45
7 Volt	1538	7,22	49	44	54
8 Volt	1661	7,47	51	46	66
9 Volt	1783	7,71	52	47	79
10 Volt	1905	7,93	54	49	93

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,1 l/s, tryckfall 8,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	4,35	34	29	9
2 Volt	915	4,66	37	32	16
3 Volt	1040	4,95	40	35	22
4 Volt	1165	5,22	43	38	29
5 Volt	1290	5,48	45	40	35
6 Volt	1414	5,71	47	42	45
7 Volt	1538	5,92	49	44	54
8 Volt	1661	6,11	51	46	66
9 Volt	1783	6,29	52	47	79
10 Volt	1905	6,45	54	49	93

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,12 l/s, tryckfall 10,1 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	790	3,17	34	29	9
2 Volt	915	3,41	37	32	16
3 Volt	1040	3,62	40	35	22
4 Volt	1165	3,83	43	38	29
5 Volt	1290	4,02	45	40	35
6 Volt	1414	4,20	47	42	45
7 Volt	1538	4,36	49	44	54
8 Volt	1661	4,50	51	46	66
9 Volt	1783	4,64	52	47	79
10 Volt	1905	4,77	54	49	93

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 869x869x304 mm. Vikt: 50 kg.

Märkström 0,80 A. Märkeffekt 105 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 900 i utförande för kyla och värme.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

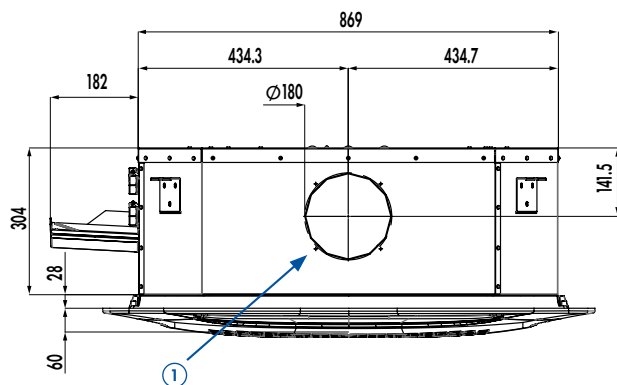

Tillbehör:



- ① Friskluftsanslutning
dim. 160 mm, max 40 l/s.

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla och värme:

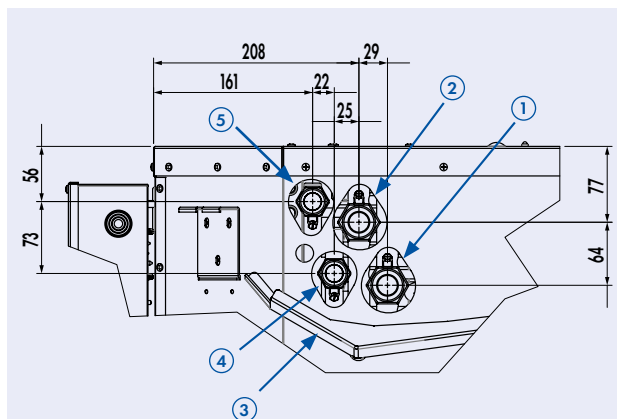

- ① Kyla tilllopp 1" inv.
- ② Kyla retur 1" inv.
- ③ Dräneringsfat.
- ④ Värme tilllopp 3/4" inv.
- ⑤ Värme retur 3/4" inv.

Vy från ovan:

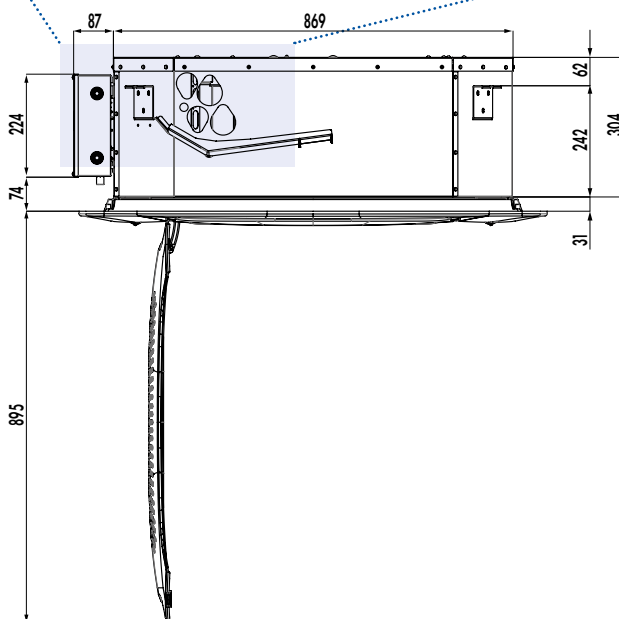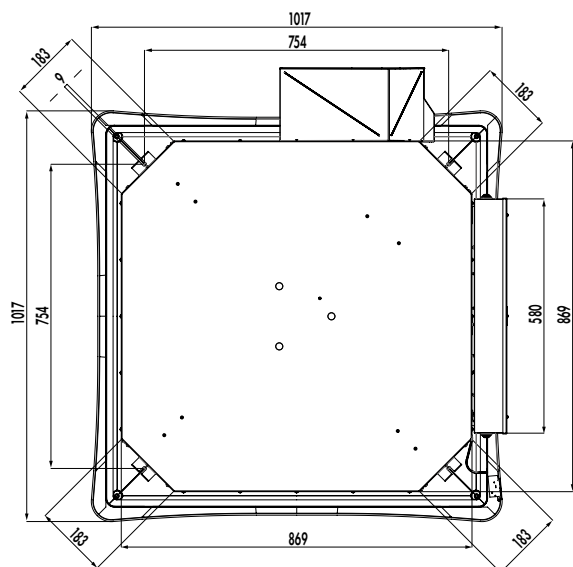

Förslag till beskrivning:

CUB 7.6-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.