
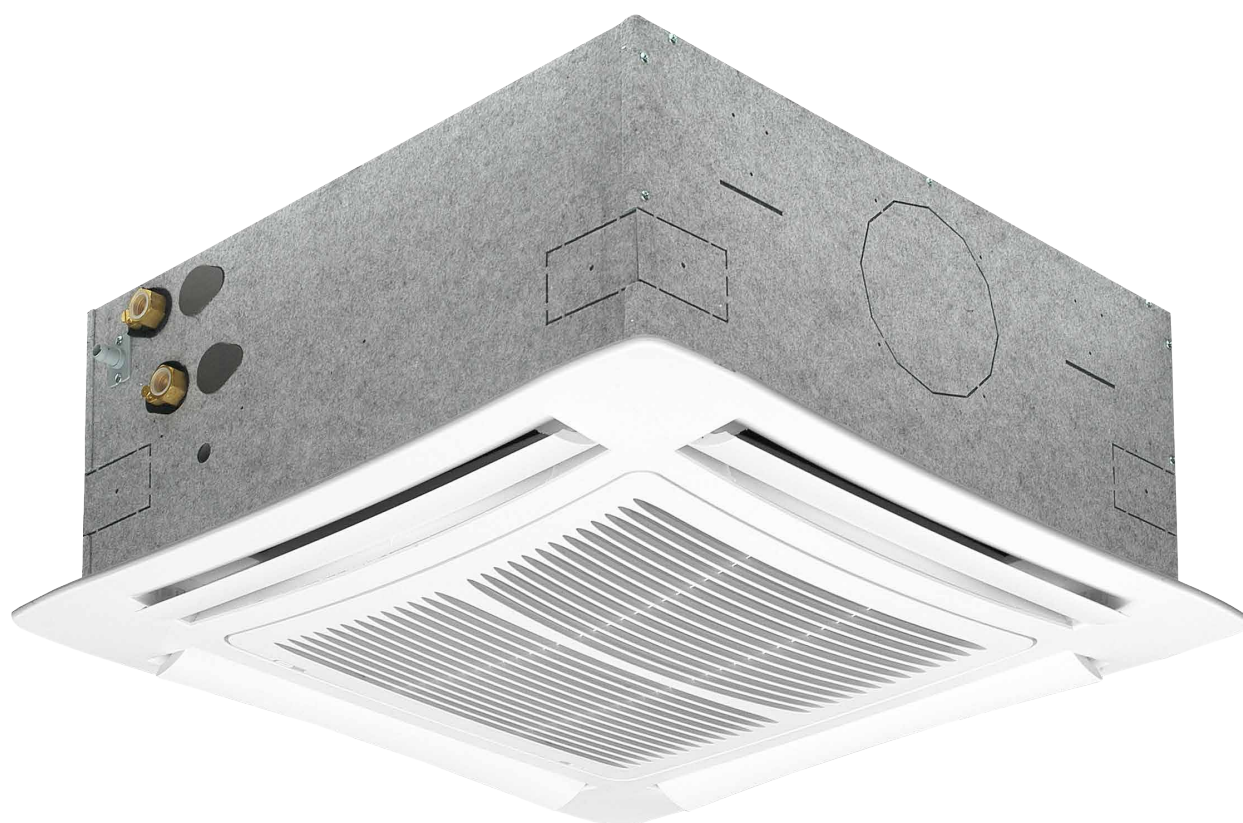


CUB 900 8.2-EC

Kassettluftkylare 3–12 kW
Lågenergimotor av EC-typ



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak, alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla alternativt för enbart värme. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köpcenter, gym, sjukhus lab, teknikrum och hotell.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kylbatteri med luftnippel. - Dropfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anslutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. - Elvärmebatteri. - Friskluftsanslutning dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 900 8.2-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,58 l/s, tryckfall 19,7 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m³/h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	7,10 / 5,04	40	35	12
2 Volt	1183	7,76 / 5,51	43	38	25
3 Volt	1340	8,39 / 6,04	46	41	38
4 Volt	1495	9,00 / 6,57	49	44	51
5 Volt	1650	9,54 / 7,06	51	46	64
6 Volt	1814	10,13 / 7,60	53	48	84
7 Volt	1974	10,57 / 8,03	55	50	103
8 Volt	2144	11,04 / 8,50	57	52	127
9 Volt	2312	11,48 / 8,95	58	53	155
10 Volt	2480	11,94 / 9,32	60	55	183

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,47 l/s, tryckfall 13,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m³/h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	3,04 / 3,04	40	35	12
2 Volt	1183	3,36 / 3,36	43	38	25
3 Volt	1340	3,70 / 3,70	46	41	38
4 Volt	1495	4,02 / 4,02	49	44	51
5 Volt	1650	4,31 / 4,31	51	46	64
6 Volt	1814	4,65 / 4,65	53	48	84
7 Volt	1974	4,96 / 4,96	55	50	103
8 Volt	2144	5,22 / 5,22	57	52	127
9 Volt	2312	5,52 / 5,52	58	53	155
10 Volt	2480	5,79 / 5,79	60	55	183

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,18 l/s, tryckfall 2,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m³/h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	4,90 / 4,01	40	35	12
2 Volt	1183	5,32 / 4,42	43	38	25
3 Volt	1340	5,52 / 4,69	46	41	38
4 Volt	1495	5,97 / 5,13	49	44	51
5 Volt	1650	6,31 / 5,43	51	46	64
6 Volt	1814	6,65 / 5,79	53	48	84
7 Volt	1974	6,94 / 6,04	55	50	103
8 Volt	2144	7,18 / 6,32	57	52	127
9 Volt	2312	7,42 / 6,60	58	53	155
10 Volt	2480	7,66 / 6,90	60	55	183

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 869x869x304 mm. Vikt: 50 kg.

Märkström 1,30 A. Märkeffekt 195 W.


Elldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 900 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

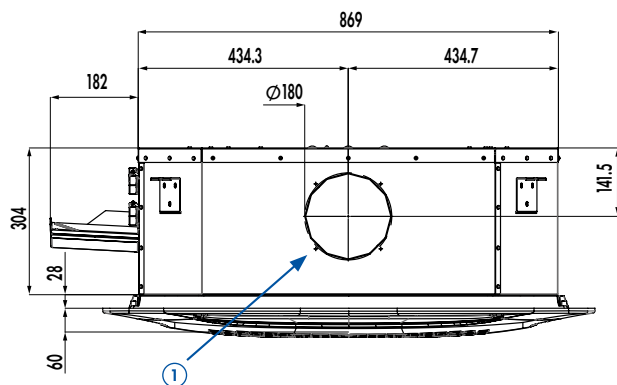

Tillbehör:



- ① Friskluftsanslutning
dim. 160 mm, max 40 l/s.

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla:

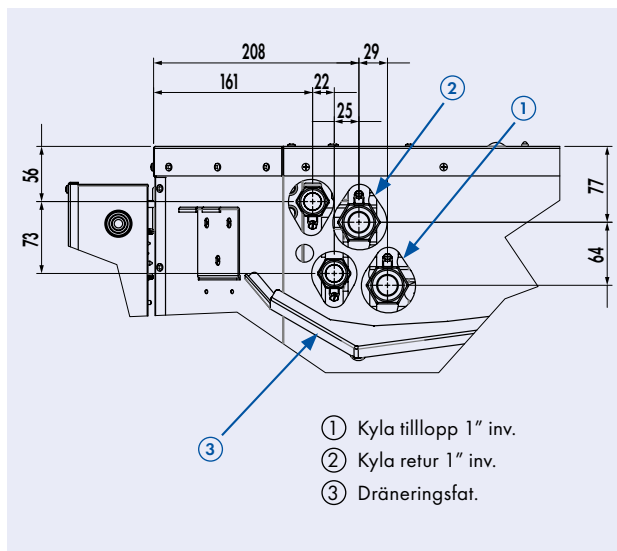

- ① Kyla tilllopp 1" inv.
- ② Kyla retur 1" inv.
- ③ Dräneringsfat.

Vy från ovan:

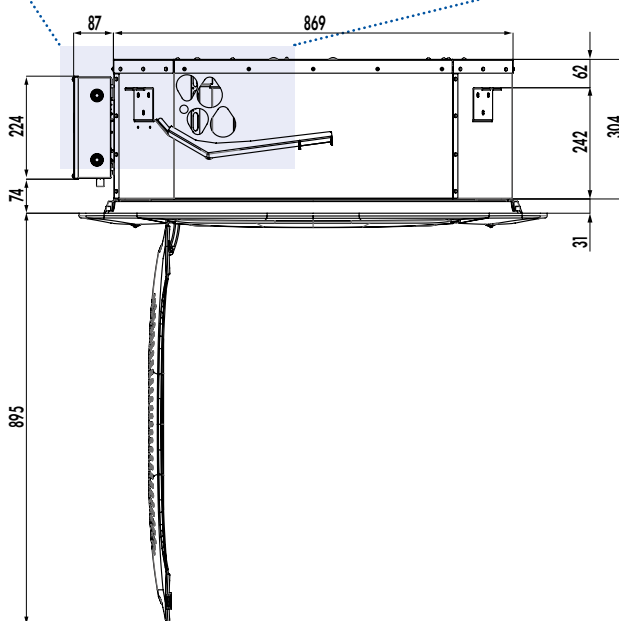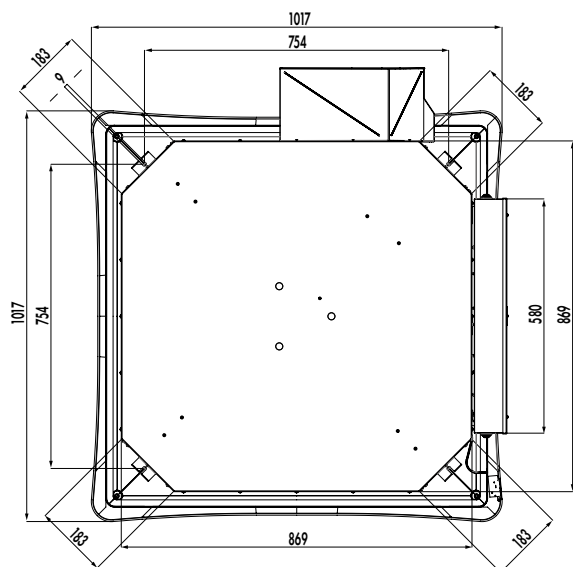

Förslag till beskrivning:

CUB 8.2-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.