


CUB 900 8.6-EC

Takkassett, Lågenergimotor av EC-typ
 Kyleffekt 3,0–10,7 kW
 Värmeeffekt 3,7–9,0 kW



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- CUB är avsedd för infällt montage i undertak alternativt frihängande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. - Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001. - Lämplig för exempelvis kontor, köpcenter, gym, sjukhus lab, teknikrum, hotell och restaurang.	- Plastspridare i vit kulör RAL9003. - Kyl- och värmebatteri med luftnippel. - Droppfat med kondensvattenpump med pumphöjd 0,65 m. - Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. - El-anlutning mot kopplingsplint. - Montagefästen.	- Ytterhölje för synligt montage. - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Monterad stickkontakt. - Andra kulörer. - Friskluftsanslutning dim. 125 mm, max 25 l/s alt. dim. 160 mm, max 40 l/s. - Infraröd fjärrkontroll.

CUB 900 8.6-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,45 l/s, tryckfall 16,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	6,44 / 4,70	40	35	12
2 Volt	1183	7,03 / 5,20	43	38	25
3 Volt	1340	7,63 / 5,73	46	41	38
4 Volt	1495	8,12 / 6,17	49	44	51
5 Volt	1650	8,61 / 6,63	51	46	64
6 Volt	1814	9,03 / 7,04	53	48	84
7 Volt	1974	9,51 / 7,52	55	50	103
8 Volt	2144	9,95 / 7,96	57	52	127
9 Volt	2312	10,30 / 8,34	58	53	155
10 Volt	2480	10,69 / 8,77	60	55	183

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,45 l/s, tryckfall 15,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	2,96 / 2,96	40	35	12
2 Volt	1183	3,34 / 3,34	43	38	25
3 Volt	1340	3,65 / 3,65	46	41	38
4 Volt	1495	4,00 / 4,00	49	44	51
5 Volt	1650	4,28 / 4,28	51	46	64
6 Volt	1814	4,61 / 4,61	53	48	84
7 Volt	1974	4,88 / 4,88	55	50	103
8 Volt	2144	5,18 / 5,18	57	52	127
9 Volt	2312	5,46 / 5,46	58	53	155
10 Volt	2480	5,68 / 5,68	60	55	183

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,17 l/s, tryckfall 3,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	4,67 / 3,87	40	35	12
2 Volt	1183	5,07 / 4,26	43	38	25
3 Volt	1340	5,43 / 4,67	46	41	38
4 Volt	1495	5,75 / 5,00	49	44	51
5 Volt	1650	6,09 / 5,30	51	46	64
6 Volt	1814	6,39 / 5,62	53	48	84
7 Volt	1974	6,64 / 5,91	55	50	103
8 Volt	2144	6,88 / 6,19	57	52	127
9 Volt	2312	7,12 / 6,48	58	53	155
10 Volt	2480	7,31 / 6,72	60	55	183

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 869x869x304 mm. Vikt: 50 kg.

Märkström 1,30 A. Märkeffekt 195 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 900 8.6-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,14 l/s, tryckfall 13,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	6,01	40	35	12
2 Volt	1183	6,48	43	38	25
3 Volt	1340	6,90	46	41	38
4 Volt	1495	7,27	49	44	51
5 Volt	1650	7,61	51	46	64
6 Volt	1814	7,94	53	48	84
7 Volt	1974	8,25	55	50	103
8 Volt	2144	8,53	57	52	127
9 Volt	2312	8,80	58	53	155
10 Volt	2480	9,05	60	55	183

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,12 l/s, tryckfall 10,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	5,08	40	35	12
2 Volt	1183	5,46	43	38	25
3 Volt	1340	5,80	46	41	38
4 Volt	1495	6,09	49	44	51
5 Volt	1650	6,37	51	46	64
6 Volt	1814	6,63	53	48	84
7 Volt	1974	6,87	55	50	103
8 Volt	2144	7,09	57	52	127
9 Volt	2312	7,30	58	53	155
10 Volt	2480	7,50	60	55	183

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,013 l/s, tryckfall 12,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	1025	3,70	40	35	12
2 Volt	1183	3,98	43	38	25
3 Volt	1340	4,23	46	41	38
4 Volt	1495	4,46	49	44	51
5 Volt	1650	4,66	51	46	64
6 Volt	1814	4,86	53	48	84
7 Volt	1974	5,04	55	50	103
8 Volt	2144	5,21	57	52	127
9 Volt	2312	5,37	58	53	155
10 Volt	2480	5,52	60	55	183

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 869x869x304 mm. Vikt: 50 kg.

Märkström 1,30 A. Märkeffekt 195 W.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CUB 900 i utförande för kyla och värme.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.


Vy från sida:

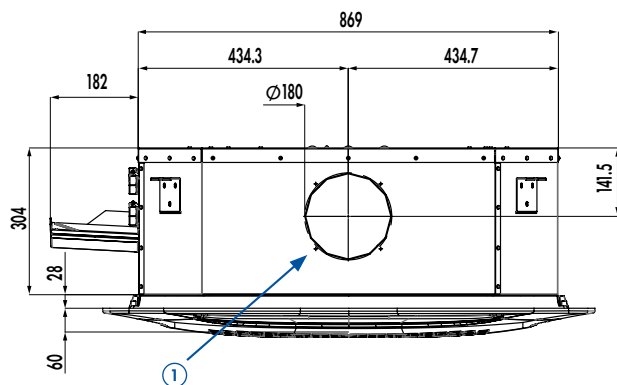



Tillbehör:

- ① Friskluftsanslutning
dim. 160 mm, max 40 l/s.

Detaljvy över röranslutningar och dräneringar för kyla och värme:

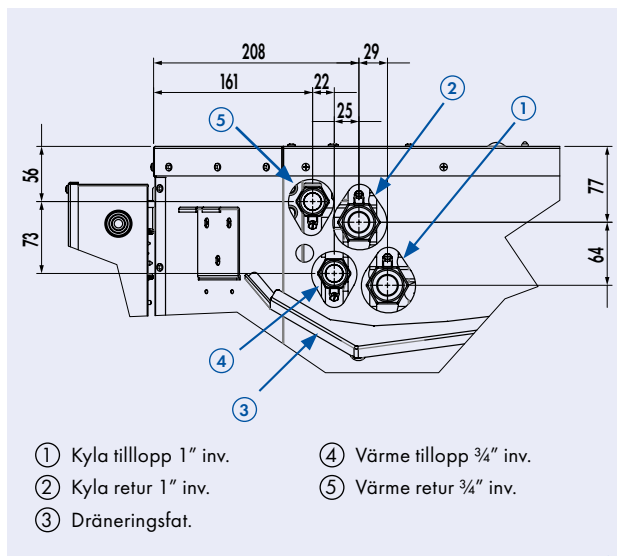

Vy från ovan:

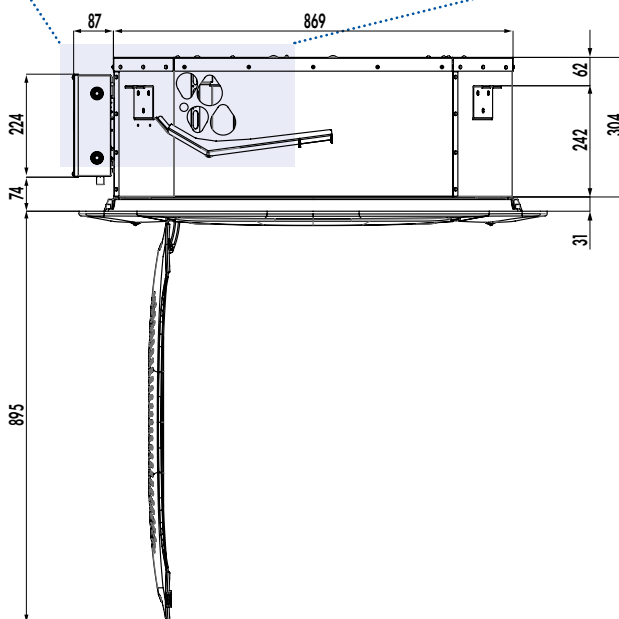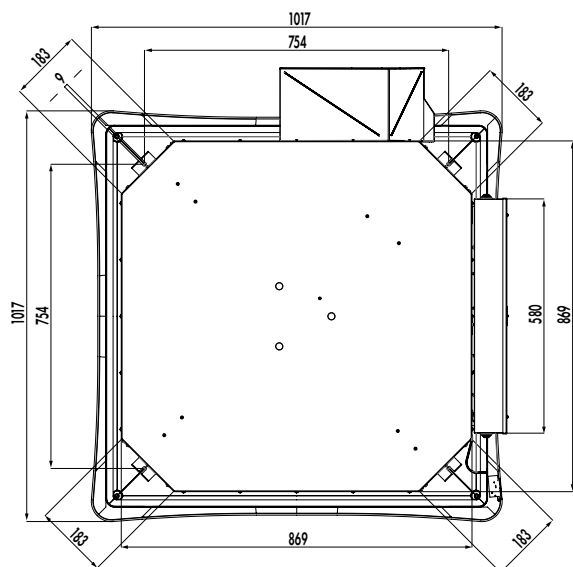

Förslag till beskrivning:

CUB 8.6-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.