

MAXI 6-6R-EC

Fläktluftkylare 5–34 kW
Lågenergimotor av EC-typ



Vägg plåtutförande



Tak plåtutförande



Vägg vitlackerad



Tak vitlackerad

BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
• Vegg- alt. takutförande eller golvstående (anges vid beställning). • Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. • Lämplig för till exempel butiker, server- och teknikrum. • Fläkt med bra tryckuppsättning för kanalanslutning. Upp till 300 Pa i externt tryckfall.	• Plåtutförande. • Kylbatteri med luftnippel. • Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. • El-anslutning mot kopplingsplint. • Montagefästen. • Dropplåt (intern).	• Lackerad i vit kulör RAL9002. • Kompletta styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. • Kanaler för in- och utlopp. • Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. • Batteri för nödkyla. • Galler för in- och utlopp. • Droppfat extern (för styrventil). • Kondensvattenpump. • Korrosionsklass C4/C5. • Golvfäste.

MAXI 6-6R-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 1,5 l/s, tryckfall 14,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.
1 Volt	1505	13 / 8	38
2 Volt	1950	16 / 11	42
3 Volt	2395	18 / 13	45
4 Volt	2840	21 / 15	48
5 Volt	3285	23 / 17	51
6 Volt	3730	26 / 18	54
7 Volt	4175	28 / 20	56
8 Volt	4620	30 / 22	58
9 Volt	5060	32 / 24	60
10 Volt	5505	34 / 26	62

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 1,0 l/s, tryckfall 6,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.
1 Volt	1505	5 / 5	38
2 Volt	1950	6 / 6	42
3 Volt	2395	7 / 7	45
4 Volt	2840	9 / 9	48
5 Volt	3285	10 / 10	51
6 Volt	3730	11 / 11	54
7 Volt	4175	12 / 12	56
8 Volt	4620	13 / 13	58
9 Volt	5060	14 / 14	60
10 Volt	5505	15 / 15	62

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,45 l/s, tryckfall 1,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.
1 Volt	1505	9 / 7	38
2 Volt	1950	11 / 9	42
3 Volt	2395	12 / 10	45
4 Volt	2840	14 / 12	48
5 Volt	3285	15 / 13	51
6 Volt	3730	16 / 15	54
7 Volt	4175	17 / 16	56
8 Volt	4620	17 / 17	58
9 Volt	5060	18 / 18	60
10 Volt	5505	19 / 19	62

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 1360x1388x551 mm.

Vikt: 135 kg

Märkström 9,5 A. Märkeffekt 2,2 kW.


Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

MAXI 6 Utförande

Standard vid takmontage: Utförande 1.

Standard vid väggmontage: Utförande 21.

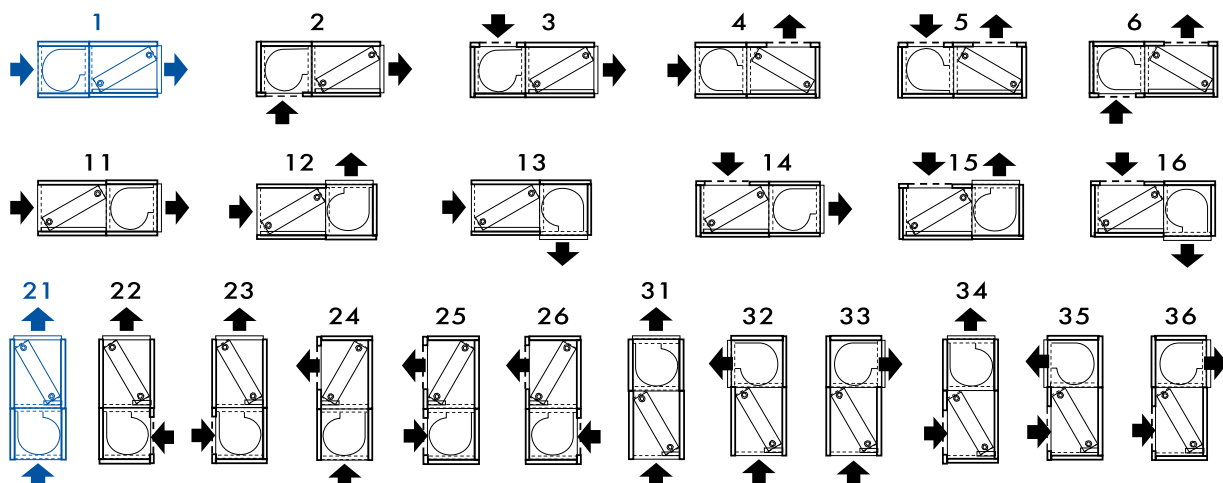

Bildexempel




MAXI 6 i utförande för kyla.


Ritning visar takmontage (utförande 1).

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.

Vy framifrån:


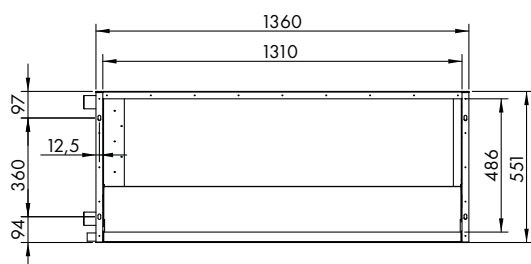


Vy från sidan:

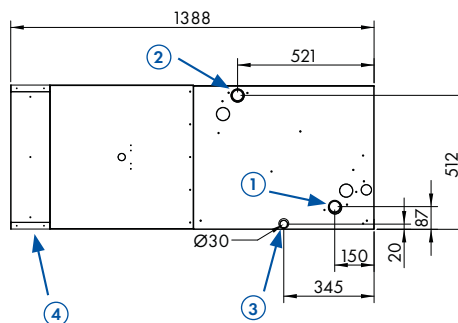

- ① Kyla tilllopp 1½" utv.
- ② Kyla retur 1½" utv.
- ③ Dränering
- ④ Filterkassett

Vy från ovan:

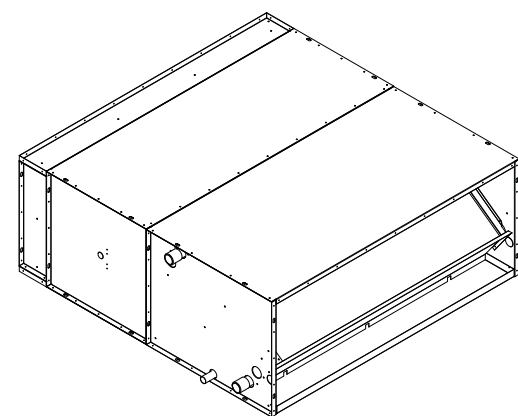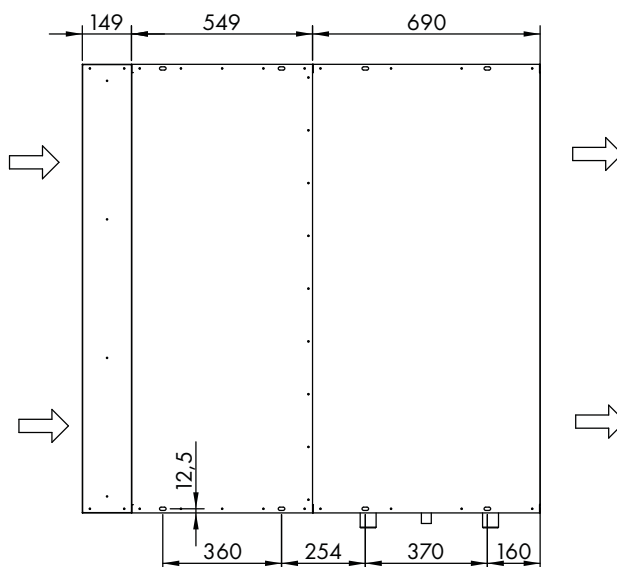

Förslag till beskrivning:

MAXI 6-6R-EC med standardutrustning.
Rörsida höger alt. vänster, sett mot luftriktningen.
Vänster rörsida visad i ritning ovan.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.
Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.