


SILENT FV 30-511-EC-H



Fläktkonvektor med vägghölje för synligt montage.

Kyleffekt 0,5–2,8 kW

Värmeeffekt 0,5–1,4 kW



BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
• Väggtufförande. • Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla (dropplåt är tillbehör). • Lämplig för till exempel mötesrum, kontor, hotell, villor och teknikrum.	• Lägenergimotor av EC-typ • Kyl- och värmebatteri • Luftnippel kylkrets (luftnippel värmekrets är tillbehör). • Rengöringsbart luftfilter • Montagefästen • Jordad stickkontakt Längd 1,0 m • Vägghölje i vit färg NCS 0500	• Dropplåt • Luftnippel värme • Komplettt styrpaket IQC inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. • Kondensvattenpump • Fötter för uppställning på golv • Lackerat hölje i andra kulörer

SILENT FV 30-511-EC-H

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,05 l/s, tryckfall 9,8 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	155	1,19 / 0,83	16	11	3,7
2 Volt	180	1,34 / 0,94	17	12	3,8
3 Volt	256	1,65 / 1,21	19	14	4,3
4 Volt	335	1,84 / 1,44	21	16	5,1
5 Volt	425	1,97 / 1,65	28	23	7,4
6 Volt	518	2,05 / 1,85	33	28	9,8
7 Volt	616	2,11 / 2,03	38	33	13,3
8 Volt	706	2,57 / 2,57	42	37	17,6
9 Volt	810	2,75 / 2,75	45	40	24,3
10 Volt	828	2,78 / 2,78	46	41	25,6

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,05 l/s, tryckfall 9,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	155	0,50 / 0,50	16	11	3,7
2 Volt	180	0,58 / 0,58	17	12	3,8
3 Volt	256	0,80 / 0,80	19	14	4,3
4 Volt	335	1,00 / 1,00	21	16	5,1
5 Volt	425	1,18 / 1,18	28	23	7,4
6 Volt	518	1,33 / 1,33	33	28	9,8
7 Volt	616	1,45 / 1,45	38	33	13,3
8 Volt	706	1,54 / 1,54	42	37	17,6
9 Volt	810	1,63 / 1,63	45	40	24,3
10 Volt	828	1,64 / 1,64	46	41	25,6

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,03 l/s, tryckfall 3,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	155	0,86 / 0,68	16	11	3,7
2 Volt	180	0,90 / 0,75	17	12	3,8
3 Volt	256	0,98 / 0,94	19	14	4,3
4 Volt	335	1,25 / 1,25	21	16	5,1
5 Volt	425	1,45 / 1,45	28	23	7,4
6 Volt	518	1,54 / 1,54	33	28	9,8
7 Volt	616	1,61 / 1,61	38	33	13,3
8 Volt	706	1,65 / 1,65	42	37	17,6
9 Volt	810	1,69 / 1,69	45	40	24,3
10 Volt	828	1,70 / 1,70	46	41	25,6

Tekniska data:

Mått (BxDxH): 1308X279X550 (625*) mm. Vikt: 45 kg.

*) Mått inom parentes anger förhöjt hölje som även täcker den vertikala dropplåten.

Märkström 0,75 A. Märkeffekt 43 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

SILENT FV 30-511-EC-H

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,016 l/s, tryckfall 0,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	155	0,89	16	11	3,7
2 Volt	180	0,94	17	12	3,8
3 Volt	256	1,06	19	14	4,3
4 Volt	335	1,15	21	16	5,1
5 Volt	425	1,22	28	23	7,4
6 Volt	518	1,28	33	28	9,8
7 Volt	616	1,33	38	33	13,3
8 Volt	706	1,37	42	37	17,6
9 Volt	810	1,40	45	40	24,3
10 Volt	828	1,41	46	41	25,6

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,013 l/s, tryckfall 0,4 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	155	0,74	16	11	3,7
2 Volt	180	0,78	17	12	3,8
3 Volt	256	0,86	19	14	4,3
4 Volt	335	0,91	21	16	5,1
5 Volt	425	0,98	28	23	7,4
6 Volt	518	1,03	33	28	9,8
7 Volt	616	1,06	38	33	13,3
8 Volt	706	1,09	42	37	17,6
9 Volt	810	1,11	45	40	24,3
10 Volt	828	1,12	46	41	25,6

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,012 l/s, tryckfall 0,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	155	0,50	16	11	3,7
2 Volt	180	0,53	17	12	3,8
3 Volt	256	0,58	19	14	4,3
4 Volt	335	0,62	21	16	5,1
5 Volt	425	0,66	28	23	7,4
6 Volt	518	0,68	33	28	9,8
7 Volt	616	0,71	38	33	13,3
8 Volt	706	0,72	42	37	17,6
9 Volt	810	0,74	45	40	24,3
10 Volt	828	0,74	46	41	25,6

Tekniska data:

Mått (BxDxH): 1308X279X550 (625*) mm. Vikt: 45 kg.

*) Mått inom parentes anger förhöjt hölje som även täcker den vertikala dropplåten.

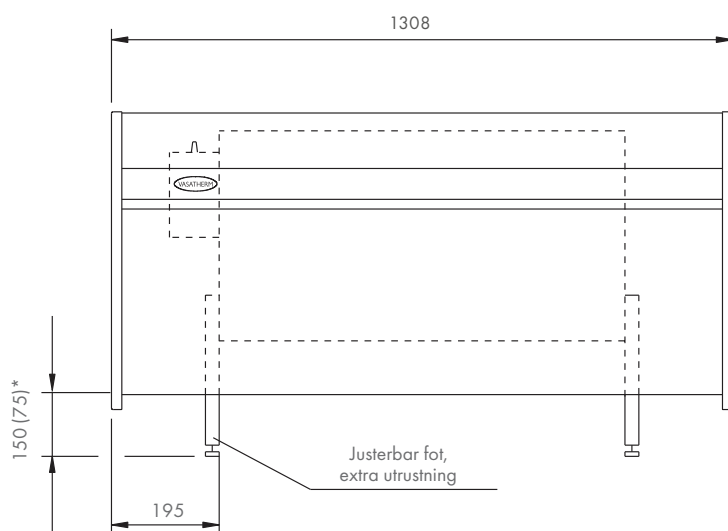
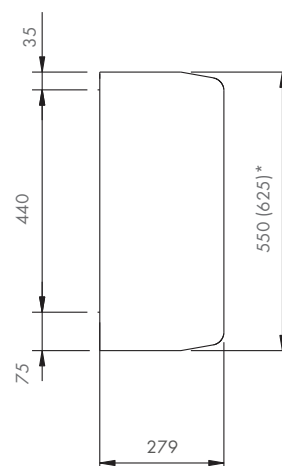
Märkström 0,75 A. Märkeffekt 43 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

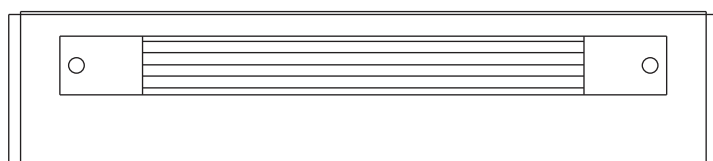
Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

SILENT FV 30 med vägghölje

Aggregat i utförande för kyla och värme.

Vy framifrån:

Vy från sidan:


*) Mått inom parentes anger förhöjt hölje som även täcker den vertikala droplåten.

Vy ovanifrån:


Förslag till beskrivning:

SILENT FV 30-511-EC-H med vägghölje.
Rörsida höger alt. vänster (sett mot luftströmningen).
Rörsida vänster visad ovan.

Tillbehör:

Komplett styrpaket IQC.
Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.