

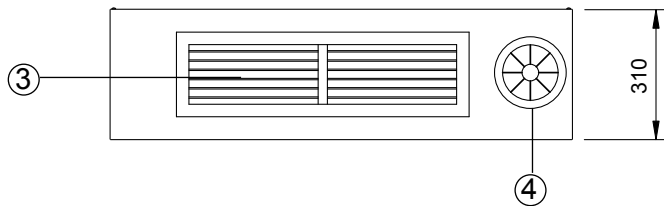
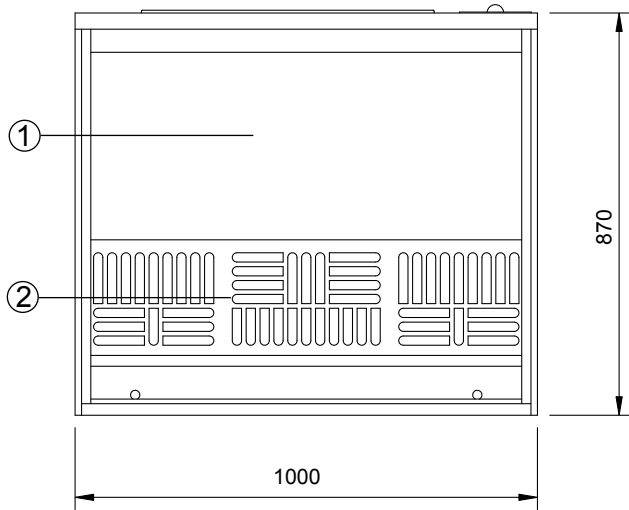


## MODELL LYBECK — ENDAST STORLEK 2-

Med lucka sedd underifrån:

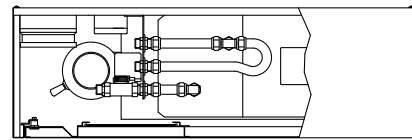

Med lucka nedfälld:

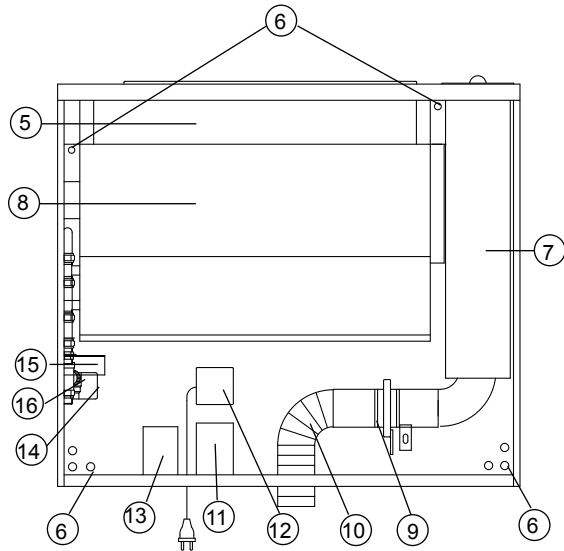

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demonterbar inspektionslucka med undertaksskiva av valfri typ</li> <li>2. Returluftsgaller</li> <li>3. Ställbart tilluftsdon för cirkulationsluft</li> <li>4. Tilluftsdon för primärluft</li> <li>5. Ljuddämpad stös</li> <li>6. Montagehål</li> <li>7. Ljuddämpare för primärluft</li> <li>8. Fläktkonvektor Vasatherm storlek 2-</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Irisspjäll Ø80 med mätuttag</li> <li>10. Flexibel anslutning till primärluftskanal</li> <li>11. Trafo 24V för styrutrustning</li> <li>12. Elanslutning med jordad stickkontakt</li> <li>13. Matningsdosa typ STD4</li> <li>14. Styrventil kyla på returledning, DN15</li> <li>15. Inloppsanslutning, DN15</li> <li>16. Luftning DN15</li> </ol> |
|---|---|