


CUB 1200 x 600

Kassetluftkylare 1–5 kW

Lågenergimotor av EC-typ

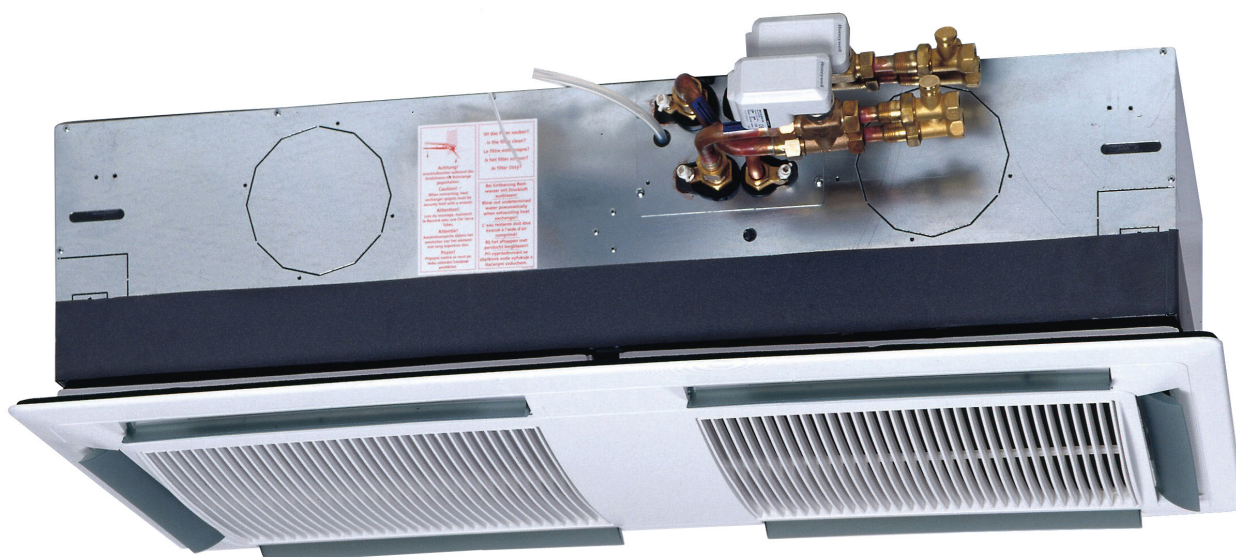

BESKRIVNING

- CUB 1200 är avsedd för infällt montage i undertak
- Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla.
- Aggregatet är Eurovent-certifierat och tillverkning sker enligt ISO 9001.
- Lämplig för till exempel butiker, kontor, teknikrum och köpcenter.

STANDARDUTRUSTNING

- Kylbatteri
- Droppfat
- Kondensvattenpump
- Kulör RAL 9003
- Rengöringsbart luftfilter

TILLBEHÖR


- Friskluftsanslutning
- Andra kulörer
- Elektronisk reglerutrustning, möjlighet till samkörning av fler aggregat. Inkoppling mot överordnat system.

AGGREGAT	MÅTT	FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT W	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE
CUB 12.2-EC	1200 x 600	Låg	530	2,5 / 2,9	32
		Medel	840	3,6 / 3,9	45
		Hög	1 400	5,1 / 5,2	59

Tekniska data: Värden gäller för köldbärare 7°C, Rumstemperatur 24°C, 50 % RH

Aggregat i 1200 x 600 mm utförande för kyla:

Dubbel

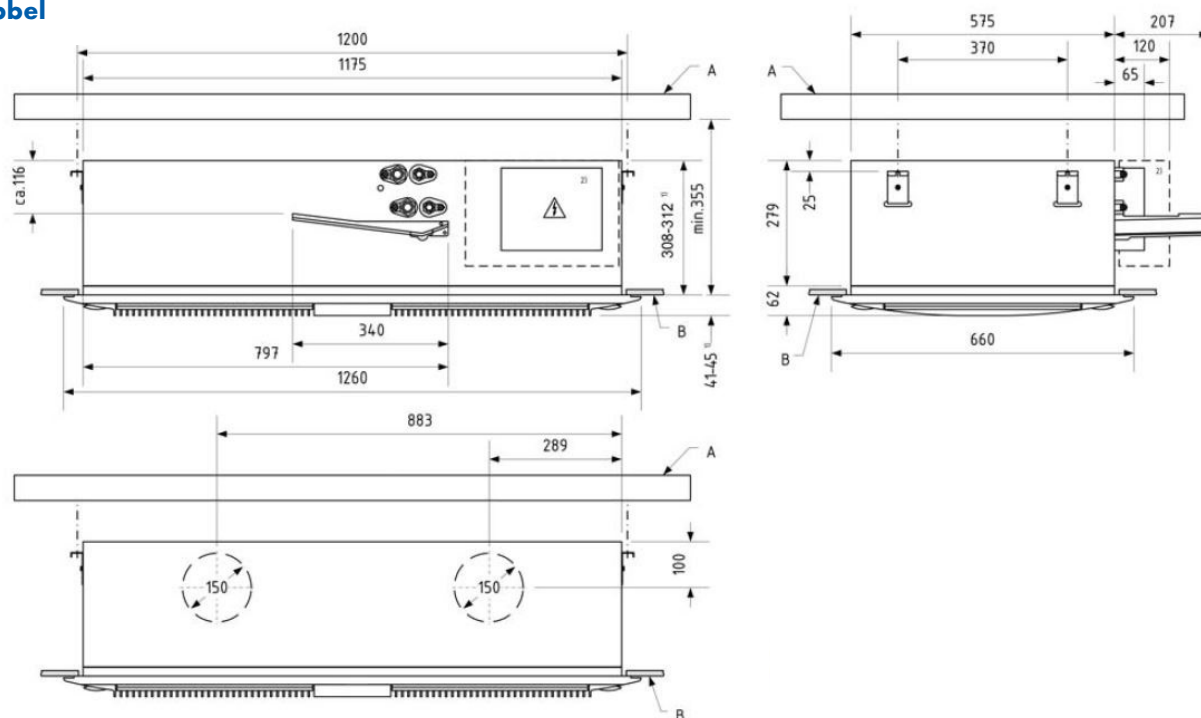

Förklaring

- 1 Avstånd mellan undertak och överkant kassett beror på montagesätt
- 2 Kopplingslådans storlek kan skilja beroende på val av styrutrustning
- A Bjälklag
- B Undertak